



190 USt



203 ft



256 ft



325 ft



Efficiency coupled with massive lifting capacity

LTM 1160-5.2

Mobile crane

Grue mobile

LIEBHERR

Mobile and crawler cranes





Technical data

Caractéristiques technique

Dimensions

Encombrement 3

Mobile crane

Grue mobile 4-5

Fuel saving and noise reduction

Economie de carburant et réduction du bruit 6-7

Counterweight

Contrepoids 8

On-road driving, Jobsite driving

Déplacement sur route, Déplacement sur chantier 9

Crane data

Dates de la grue 10

Boom/jib combinations

Configurations de flèche 11

T 12-21

TNZK 22-25

TVNZK 26-40

TK 41-42

Equipment

Équipement 43-44

Description of symbols


Explication des symboles 45

Remarks

Remarques 46

Dimensions

Encombrement

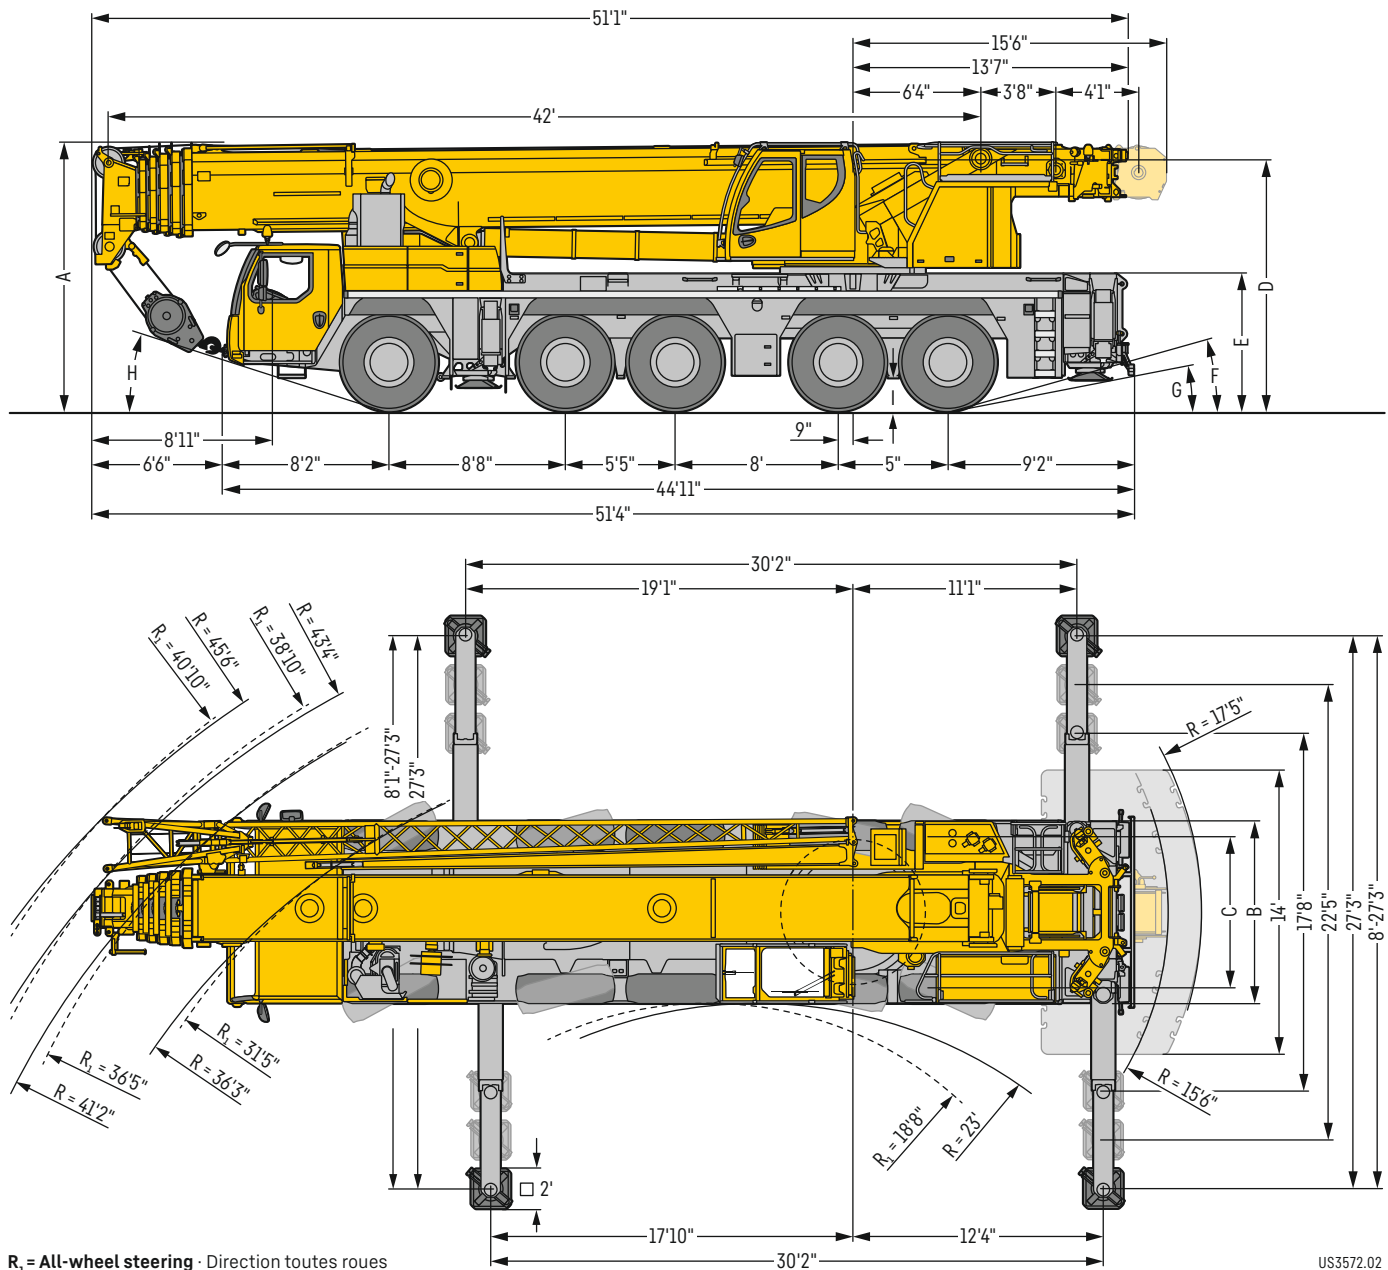

R₁ = All-wheel steering · Direction toutes roues

US3572.02



Dimensions · Encombrement

incl. 9 ft 10 in-special axle • incl. axe spécial de 9 ft 10 in										
	A	A 4"*	B	C	D	E	F	G	H	I
445/95 R 25 (16.00 R 25) – ET50	13"1"	12"10"	10"2"	8"4"	12"4"	6"9"	16°	10°	18°	1"5"
445/95 R 25 (16.00 R 25) – ET18	13"1"	12"10"	10"2"	8"7"	12"4"	6"9"	16°	10°	18°	1"5"
525/80 R 25 (20.5 R 25)	13"1"	12"10"	10"2"	8"5"	12"4"	6"9"	16°	10°	18°	1"5"

* lowered · abaissé

LTM 1160-5.2




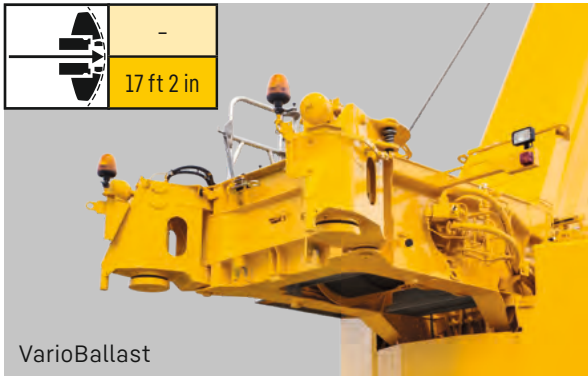

203 ft




35 ft – 62 ft



3 x 23 ft








9 ft 6 in



119,000 lb



400 KW / 544 h.p.



Fuel saving and noise reduction

Economie de carburant et réduction du bruit



Driving strategy in the carrier with ECO- or Power-mode to reduce noise and fuel

L'adaptation du mode de déplacement avec le mode ECO ou le mode Puissance permet de réduire le niveau sonore et la consommation de carburant

ZF-TraXon

**Automated shift gearbox,
12 forward gears, 2 reverse gears**

Boîte de vitesses automatisée,
12 vitesses avant, 2 vitesses arrière

Innovative One-Engine-Concept


Concept innovant à moteur unique

**Drive from chassis engine via a mechanical shaft
with special high efficiency factor**

Increased effectiveness and reduced maintenance expenditure

Entraînement du moteur du châssis par le biais d'un arbre mécanique particulièrement performant


Rentabilité accrue et entretien nettement réduit

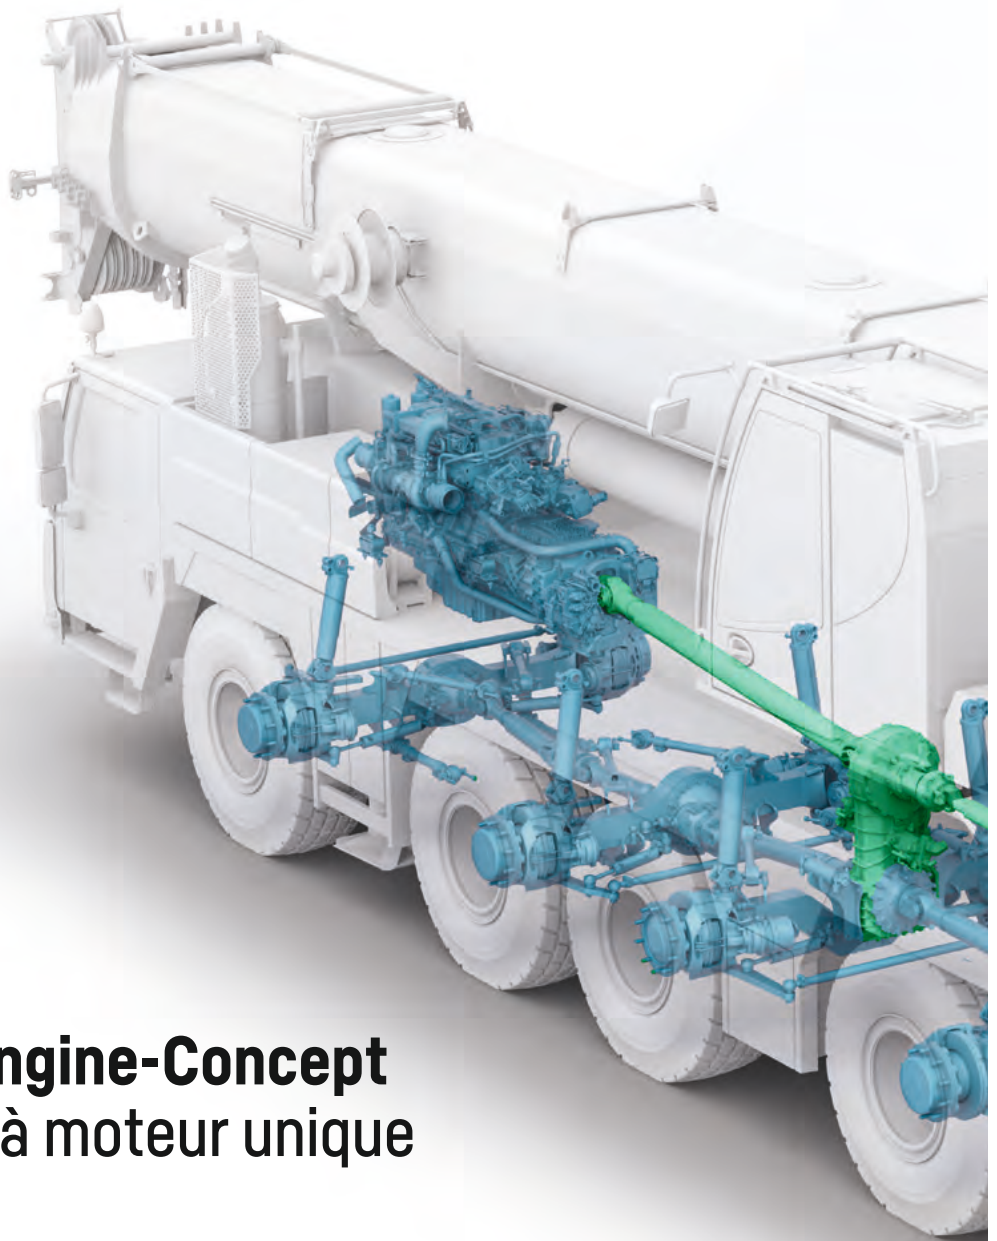


ECOmode

Reduced fuel consumption due to automatic disengaging of the complete pump drive at engine idling with automatic speed adjustment

Réduction de la consommation de carburant par désengagement automatique de l'entraînement complet de la pompe en mode ralenti avec adaptation automatique du régime

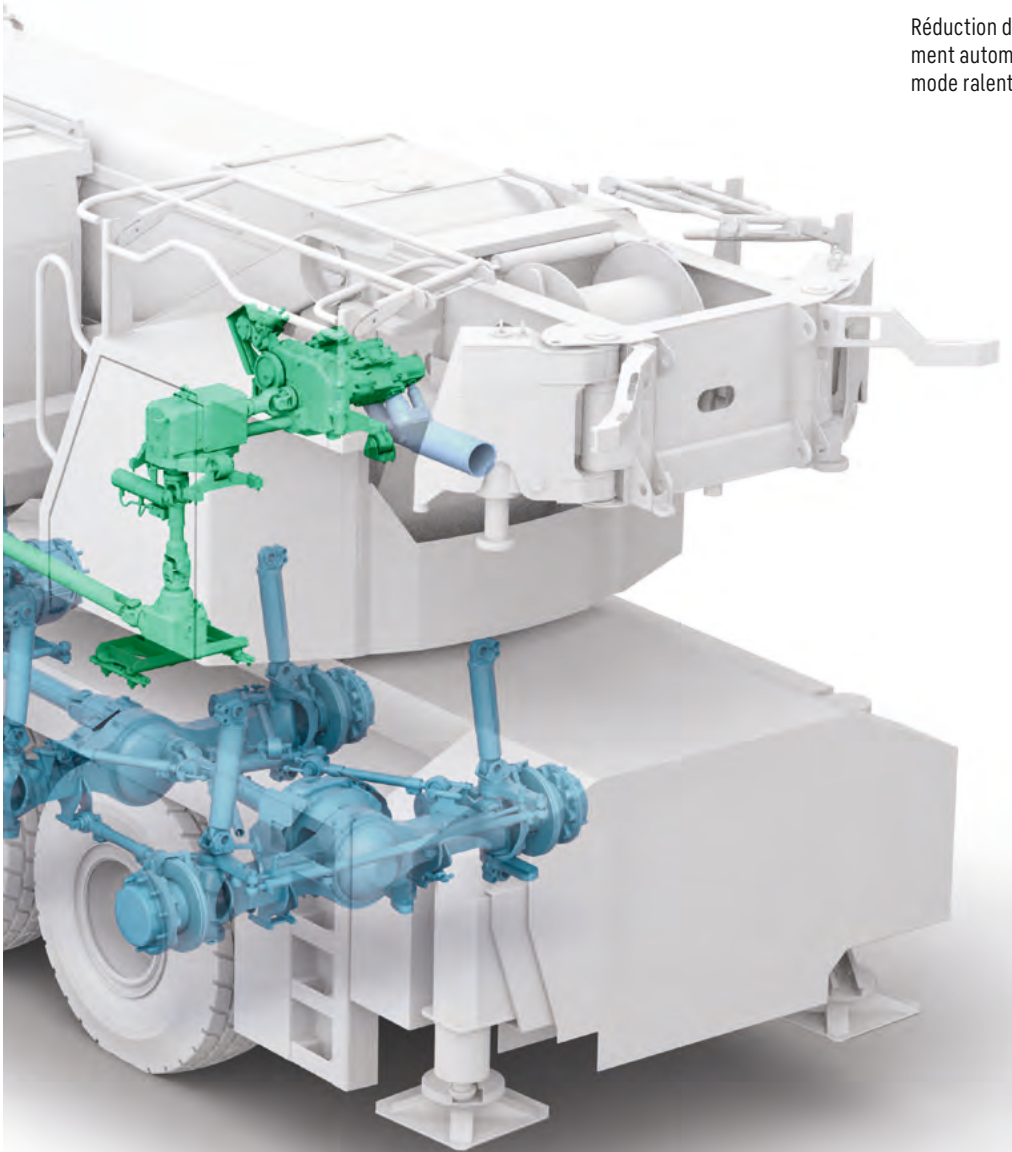


Counterweight Contrepoids

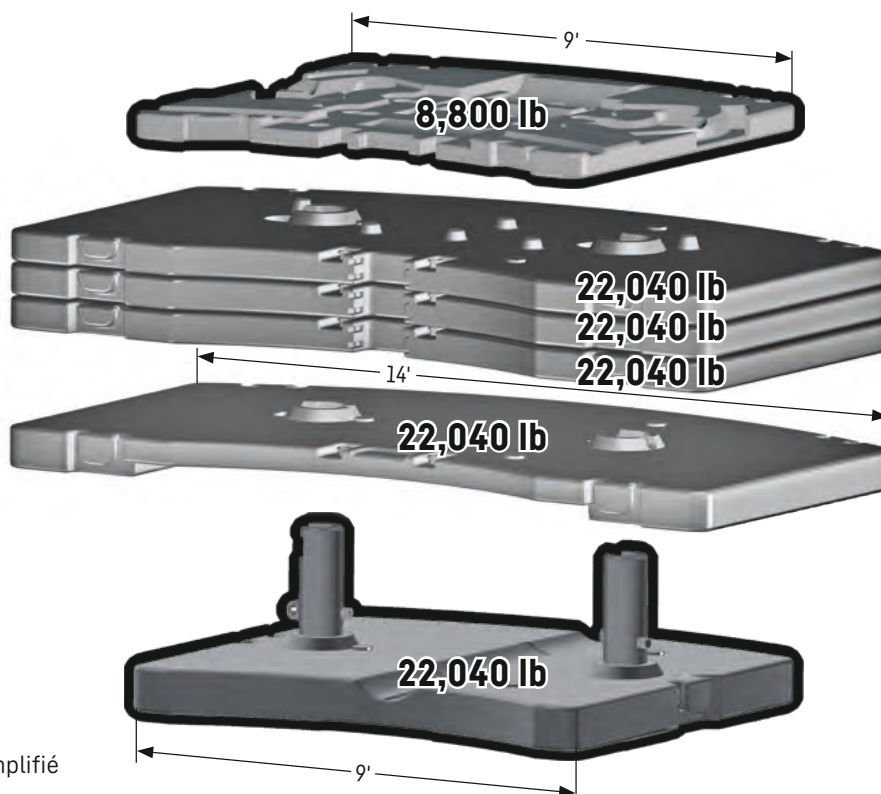

Technically transportable
Transport techniquement simplifié

UK-Counterweight UK-Contrepoids

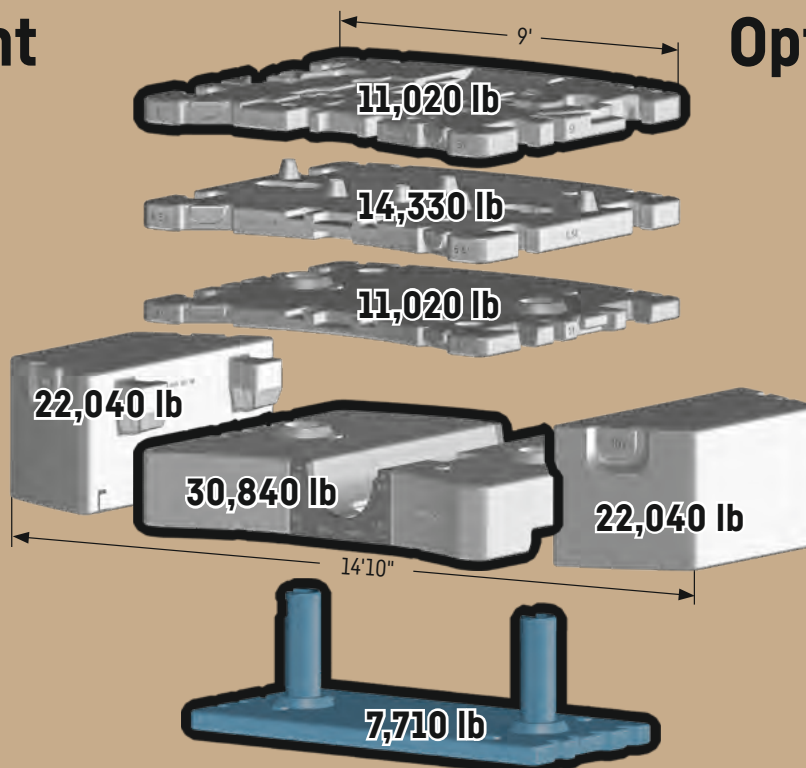



Option

26,400 lb axle load
26,400 lb de charge par essieu


Technically transportable
Transport techniquement simplifié

On-road driving

Déplacement sur route

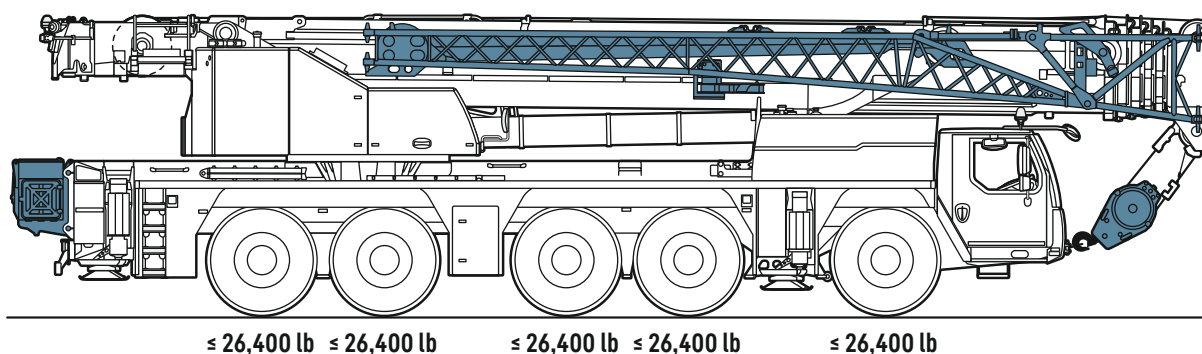


$\leq 132,300$ lb

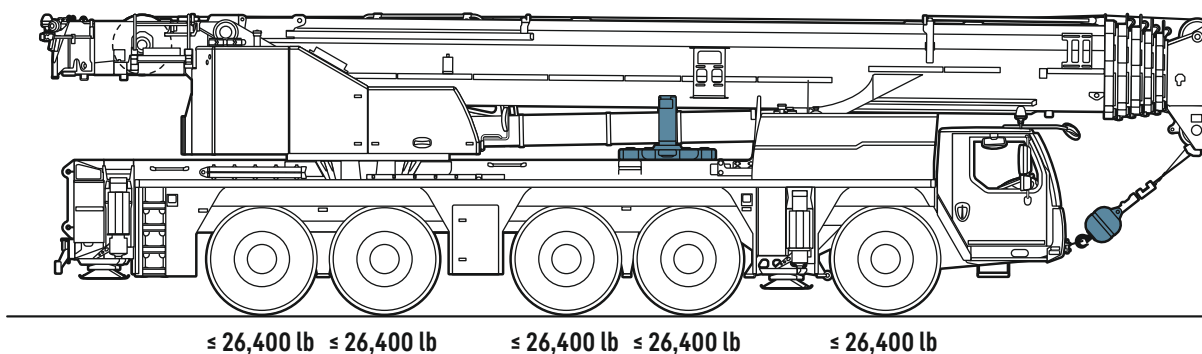

$\leq 132,300$ lb

Jobsite driving

Déplacement sur chantier

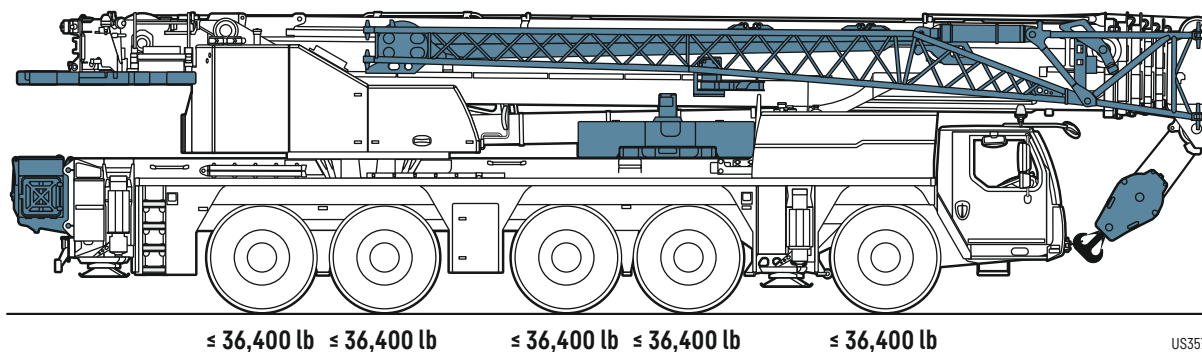

$\leq 180,800$ lb

US3575

Crane data

Dates de la grue



Hook block · Moufles à crochet

321,900 lb	9	18	2,910 lb
189,600 lb	5	10	2,820 / 1,980 lb
135,800 lb	3	7	1,540 lb
60,000 lb	1	3	1,430 lb
23,300 lb	-	1	770 lb



Crane carrier · Châssis porteur

445/95 R 25 (16.00 R 25)	0.3	53	55,7 %		12 / R2
525/80 R 25 (20.5 R 25)	0.3	53	55,7 %		4 / R2

Theoretical gradeability · Aptitude théorique en pente



Max. supporting forces · Forces d'appui max.

Fmax	169,000 lb	237,000 lb



Crane superstructure · Partie tournante

	0 - 407 ft/min single line · au brin simple	21 mm	968 ft	20,600 lb
	0 - 407 ft/min single line · au brin simple	21 mm	968 ft	20,600 lb
	0 - 1.4 rpm			
	approx. 65 seconds to reach 82° boom angle env. 65 s jusqu'à 82°			
	approx. 450 seconds for boom extension from 43 ft - 203 ft env. 450 s pour passer de 43 ft - 203 ft			

Boom/jib combinations

Configurations de flèche

T **Telescopic boom** · Flèche télescopique

K/NZK **Mechanically/hydraulically adjustable folding jib** · Pointe pliante réglable mécaniquement/hydrauliquement

V **Telescopic boom extension** · Rallonge de flèche télescopique


K **Assembly jib** · Fléchette de montage



S2911.01

Lifting heights

Hauteurs de levage

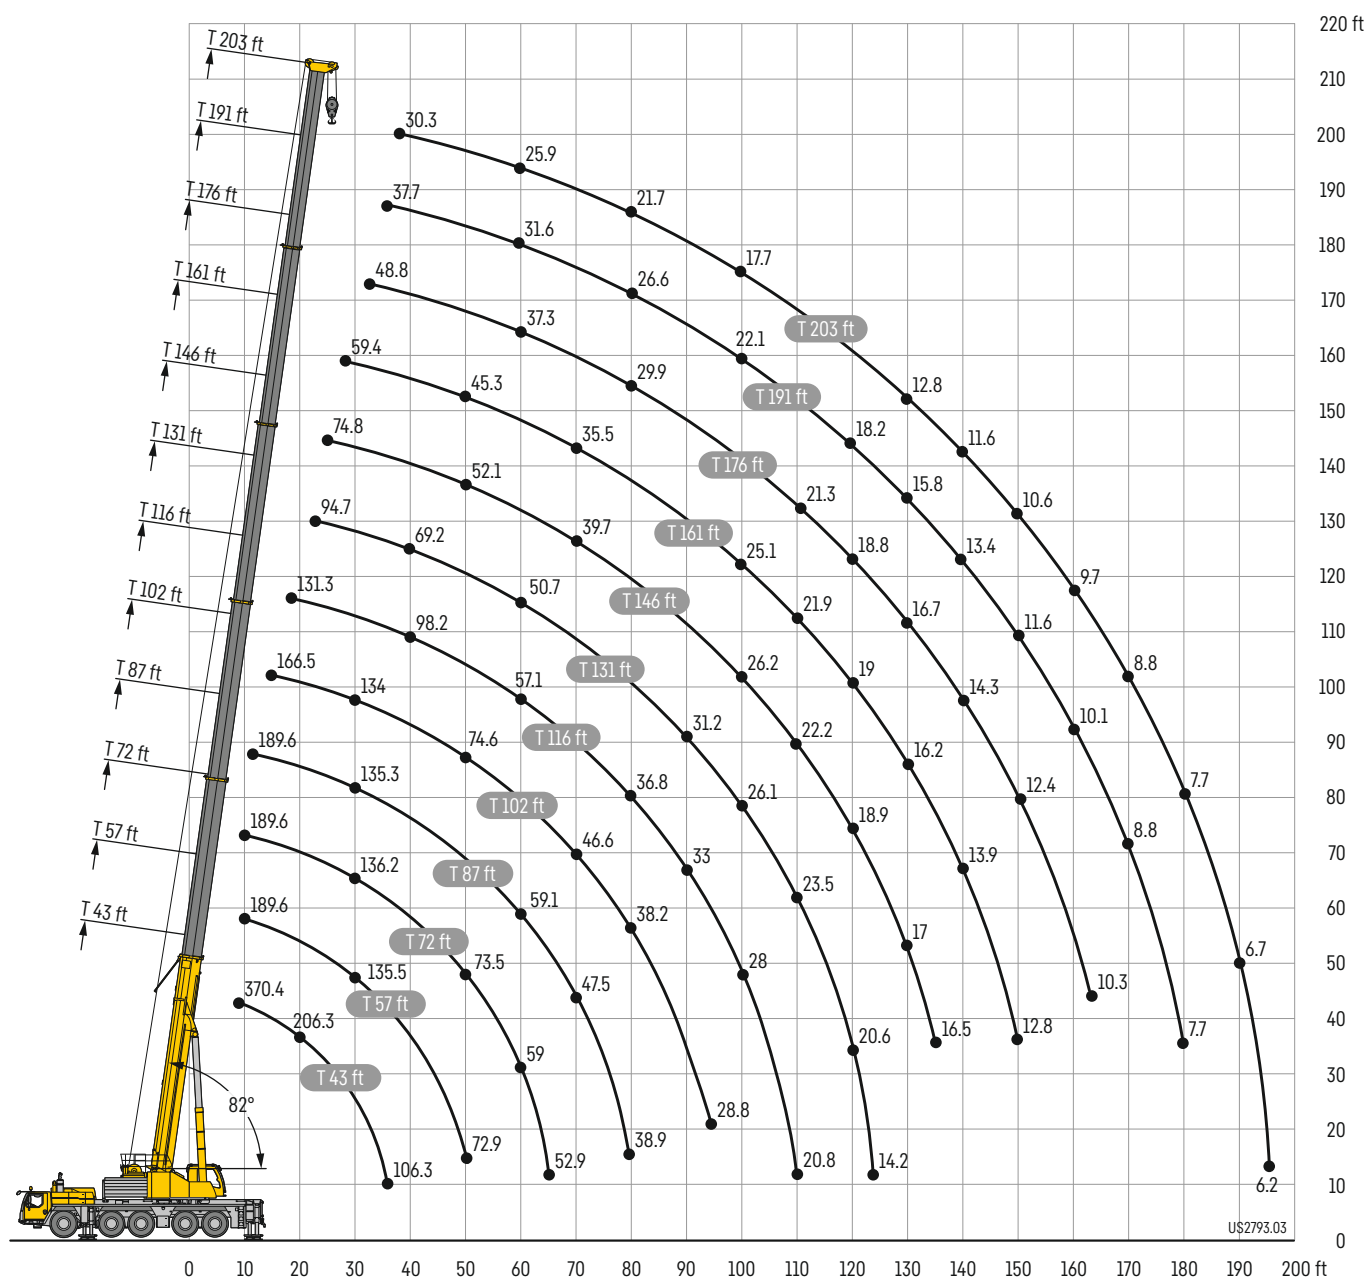

Lifting capacities

Forces de levage



	43 ft		57 ft	72 ft	87 ft	102 ft	116 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	191 ft	203 ft	
	*													
9	370.4													9
10	352.7	189.6	189.6	189.6										10
11	313.5	189.6	189.6	189.6	189.6									11
12	300.9	189.6	189.6	189.6	189.6									12
13	289.6	189.6	189.6	189.6	189.6									13
14	279.1	189.6	189.6	189.6	189.6									14
15	268.6	189.6	189.6	189.6	189.6	166.5								15
16	257	189.6	189.6	189.6	189.6	165.5								16
17	242.5	189.6	189.6	189.6	189.6	164.2								17
18	229.3	189.6	189.6	189.6	189.6	163	131.3							18
19	217.5	189.6	189.4	189.6	189.3	161.8	130							19
20	206.3	188.2	186.8	188.3	188.6	160.5	128.7							20
22	187.6	175.8	176.8	176.1	175.1	158.2	126.1	94.7						22
24	171.9	164	165.3	164.8	165	155.2	123.6	91.4	74.8					24
26	158.2	152.7	154.4	154.8	154.1	151.2	120.8	88.1	73.4					26
28	146.6	142.8	144.5	145.2	144.3	143	118.4	84.8	71.5	59.4				28
30	136.2	133.7	135.5	136.2	135.3	134	116	81.7	69.3	58.1				30
32	127.2	125.1	127	127.4	126.7	125.6	113.6	79	67.4	56.9	48.8			32
34	119.3	116.6	118.5	119	118.9	117.5	111	76.3	65.5	55.7	47.9			34
36	106.3	106.2	111	111.4	111	109.8	108.6	73.8	63.6	54.3	47	37.7		36
38			104	104.5	103.7	104.5	104.5	71.4	61.9	53.1	46.2	37.2	30.3	38
40			97.9	98.4	97.8	99.6	98.2	69.2	60.2	51.9	45.2	36.7	30	40
45			84	84.6	85.8	85.6	84.2	63.9	55.6	48.6	43	35.4	29	45
50			72.9	73.5	75.4	74.6	73.5	58.9	52.1	45.3	41.1	34.2	27.9	50
55				64.6	66.3	65.6	64.3	54.7	48.4	42.6	39.1	32.9	26.9	55
60				59	59.1	58.2	57.1	50.7	45.3	40	37.3	31.6	25.9	60
65				52.9	52.9	51.9	50.6	47.4	42.4	37.7	35.3	30.3	24.8	65
70					47.5	46.6	45.4	44.5	39.7	35.5	33.4	29	23.8	70
75					42.9	42	40.7	41.6	37.3	33.3	31.6	27.8	22.7	75
80					38.9	38.2	36.8	37.6	35	31.4	29.9	26.6	21.7	80
85						35.7	34.8	34.2	32.8	29.7	28.3	25.4	20.6	85
90						32.8	33	31.2	30.8	28.1	26.8	24.3	19.6	90
95						28.8	30.4	28.5	28.6	26.6	25.4	23.1	18.6	95
100							28	26.1	26.2	25.1	24	22.1	17.7	100
105							25.9	24.5	24.1	23.1	22.8	21	16.7	105
110							20.8	23.5	22.2	21.9	21.3	20	15.8	110
115								22.2	20.4	20.6	19.7	19.1	15	115
120								20.6	18.9	19	18.8	18.2	14.2	120
125								14.2	17.6	17.6	17.9	17.1	13.5	125
130									17	16.2	16.7	15.8	12.8	130
135									16.5	15	15.5	14.6	12.1	135
140										13.9	14.3	13.4	11.6	140
145										13.3	13.3	12.4	11.1	145
150										12.8	12.4	11.6	10.6	150
155											11.6	10.8	10.1	155
160											10.9	10.1	9.7	160
165											10.3	9.4	9.3	165
170												8.8	8.8	170
175												8.2	8.2	175
180												7.7	7.7	180
185													7.1	185
190													6.7	190
195													6.2	195

* ± 0° over rear · en arrière

Lifting capacities

Forces de levage



	43 ft	57 ft	72 ft	87 ft	102 ft	116 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	191 ft	203 ft	
10	189.6	189.6	189.6										10
11	189.6	189.6	189.6	189.6									11
12	189.6	189.6	189.6	189.6									12
13	189.6	189.6	189.6	189.6									13
14	189.6	189.6	189.6	189.6									14
15	189.6	189.6	189.6	189.6	166.5								15
16	189.6	189.6	189.6	189.6	165.5								16
17	189.6	189.6	189.6	189.6	164.2								17
18	189.6	189.6	189.6	189.6	163	131.3							18
19	188.9	189.2	189.1	188.3	161.8	130							19
20	185.8	184.5	186.1	185.2	160.5	128.7							20
22	171.4	172.5	171.7	172	158.2	126.1	94.7						22
24	158.8	160.6	160.7	159.9	154.7	123.6	91.4	74.8					24
26	146.2	148.3	148.5	148	145.1	120.8	88.1	73.4					26
28	134.3	136.4	137.4	136.4	134.3	118.4	84.8	71.5	59.4				28
30	123.7	126	126.9	125.9	124.1	116	81.7	69.3	58.1				30
32	113.9	116.2	117	116.1	115.7	112.8	79	67.4	56.9	48.8			32
34	105	107.3	107.9	107.7	108.6	105.6	76.3	65.5	55.7	47.9			34
36	97.2	99.5	100.1	101.7	101.4	99.1	73.8	63.6	54.3	47	37.7		36
38		92.5	93	94.8	94.2	92.7	71.4	61.9	53.1	46.2	37.2	30.3	38
40		86.3	86.9	88.9	88.3	86.6	69.2	60.2	51.9	45.2	36.7	30	40
45		74.1	75.6	75.6	74.8	73.3	63.9	55.6	48.6	43	35.4	29	45
50		63.5	65	65.1	64.3	63.1	58.9	52.1	45.3	41.1	34.2	27.9	50
55			56.5	56.5	55.7	54.4	54.1	48.4	42.6	39.1	32.9	26.9	55
60			49.8	49.8	48.9	47.9	48.6	45.3	40	37.3	31.6	25.9	60
65			44.3	44.2	44.5	44.1	42.9	41.6	37.7	35.3	30.3	24.8	65
70				39.5	39.7	40.2	38.2	38.3	35.5	33.4	29	23.8	70
75				36.3	35.8	36.1	34.5	34.4	33	31.6	27.8	22.7	75
80				33	33.1	32.6	31.6	30.9	29.9	29.8	26.6	21.7	80
85					30.4	29.6	29.7	28	27.9	27	25.4	20.6	85
90					27.9	27	27	25.3	25.6	25	24.3	19.6	90
95					25.6	24.7	24.7	23.8	23.2	23.6	22.7	18.6	95
100						22.9	22.9	21.9	21.1	21.5	20.7	17.7	100
105						21.1	21.2	20.9	19.5	19.7	18.9	16.7	105
110						19.7	19.6	19.5	18.5	18	17.2	15.8	110
115							18.1	18	17.2	16.5	15.6	15	115
120							16.7	16.6	15.8	15.1	14.2	14.1	120
125							14.2	15.3	14.5	13.8	12.9	13	125
130								14.2	13.3	12.6	11.9	11.9	130
135								13.2	12.3	11.7	11	11	135
140									11.5	10.9	10.1	10.1	140
145									10.8	10.1	9.2	9.3	145
150									10.1	9.4	8.4	8.4	150
155										8.6	7.6	7.6	155
160										7.9	6.8	6.8	160
165										7.2	6.1	6.1	165
170											5.5	5.5	170
175											4.9	4.9	175
180											4.3	4.3	180
185												3.8	185

Lifting capacities

Forces de levage



	43 ft	57 ft	72 ft	87 ft	102 ft	116 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	191 ft	203 ft	
10	189.6	189.6	189.6										10
11	189.6	189.6	189.6	189.6									11
12	189.6	189.6	189.6	189.6									12
13	189.6	189.6	189.6	189.6									13
14	189.6	189.6	189.6	189.6									14
15	189.6	189.6	189.6	189.6	166.5								15
16	189.6	189.6	189.6	189.6	165.5								16
17	189.6	189.6	189.6	189.6	164.2								17
18	189.6	189.6	189.6	189.6	163	131.3							18
19	187.2	189	187.7	186.9	161.8	130							19
20	181.1	181.7	181.5	180.4	160.5	128.7							20
22	165.6	166.6	167.7	167.2	158.2	126.1	94.7						22
24	150	152.4	153	151.7	146.6	123.6	91.4	74.8					24
26	136.2	138.6	139	138.2	133.1	120.8	88.1	73.4					26
28	123.4	125.8	126.9	125.9	122.9	117.1	84.8	71.5	59.4				28
30	112	114.7	115.7	115.6	115.2	108.3	81.7	69.3	58.1				30
32	102.6	105	105.8	107.3	106	100	79	67.4	56.9	48.8			32
34	93.9	96.4	97.1	99.6	98.2	92.1	76.3	65.5	55.7	47.9			34
36	86	88.6	90.6	91.7	90.8	85.9	73.8	63.6	54.3	47	37.7		36
38		82.7	84.3	84.2	83.5	79.9	71.4	61.9	53.1	46.2	37.2	30.3	38
40		76.6	78.2	78.4	77.7	74.6	69.2	60.2	51.9	45.2	36.7	30	40
45		64.3	65.8	65.8	65	63.5	61.6	55.6	48.6	43	35.4	29	45
50		54.8	56.3	56.4	55.6	55.7	54.5	50.8	45.3	41.1	34.2	27.9	50
55			48.8	48.8	49.2	49.4	47.6	45.8	42.4	39.1	32.9	26.9	55
60			42.7	43.5	43.1	43.5	42	41	38.5	36.8	31.6	25.9	60
65			37.6	38.3	38.9	38.1	37.6	36.4	35	33.5	30.3	24.8	65
70				33.9	34.5	33.9	33.9	32.4	32.2	30.7	28.8	23.8	70
75				30.5	30.9	30.5	30.3	29.3	28.7	28.8	27	22.7	75
80				28.2	27.8	27.4	27.5	27	25.8	25.9	24.2	21.7	80
85					25.2	24.7	25	25	24	23.4	21.9	20.6	85
90					22.9	23.2	22.7	22.7	21.9	21.1	19.8	19	90
95					21	21.4	20.9	20.6	19.8	19	17.9	17.3	95
100						19.6	19.1	18.8	18	17.2	16.2	15.7	100
105						18.1	17.4	17.1	16.3	15.5	14.6	14.2	105
110						16.6	15.9	15.6	14.8	14	13	12.9	110
115							14.5	14.2	13.3	12.6	11.7	11.7	115
120							13.3	12.9	12.1	11.4	10.4	10.4	120
125							12.3	11.9	11.1	10.3	9.3	9.3	125
130								11	10	9.2	8.3	8.3	130
135								10.1	9.1	8.3	7.3	7.3	135
140									8.2	7.4	6.4	6.5	140
145									7.5	6.6	5.6	5.7	145
150									6.8	5.9	4.9	4.9	150
155										5.3	4.2	4.2	155
160										4.6	3.6	3.6	160
165										4.1			165

Lifting capacities

Forces de levage



85%

	43 ft	57 ft	72 ft	87 ft	102 ft	116 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	191 ft	203 ft	
10	189.6	189.6	189.6										10
11	189.6	189.6	189.6	189.6									11
12	189.6	189.6	189.6	189.6									12
13	189.6	189.6	189.6	189.6									13
14	189.6	189.6	189.6	189.6									14
15	189.6	189.6	189.6	189.6	166.5								15
16	189.6	189.6	189.6	189.6	165.5								16
17	189.6	189.6	189.6	189.6	164.2								17
18	189.1	188	189.2	187.5	163	131.3							18
19	184.6	185.5	185.5	182	161.7	130							19
20	174.8	175.8	175.4	175.3	160.5	128.7							20
22	156.8	159.5	159.4	157	145.1	126.1	94.7						22
24	140.1	142.7	143.4	138.8	130.4	122.8	91.4	74.8					24
26	125.2	127.6	128.5	124.5	120.2	111.5	88.1	73.4					26
28	113.1	115.4	116.6	116.7	109	101.5	84.8	71.5	59.4				28
30	101.3	104.2	105.4	106.2	99.4	93.1	81.7	69.3	58.1				30
32	91.5	94.2	97.3	97.1	91.3	85.8	78.6	67.4	56.9	48.8			32
34	83.2	87	88.7	89.3	84.6	78.8	73.6	65.5	55.7	47.9			34
36	76.1	79.8	81.4	81.8	78.3	73.2	69.7	63.6	54.3	47	37.7		36
38		73.4	75	74.9	72.4	67.6	66.1	61.6	53.1	46.2	37.2	30.3	38
40		67.9	69.5	69.6	67.6	65	61.7	57.8	51.9	45.2	36.7	30	40
45		56.2	57.9	57.9	58.5	56.8	52.8	50.7	47.5	43	35.4	29	45
50		46.7	48.4	49.3	49.6	49.1	46.2	43.8	41.9	39.9	34.2	27.9	50
55			41.1	41.9	42.7	41.9	41.6	39	37.3	35.7	32.9	26.9	55
60			35.7	37.2	37	36.7	36.4	34.4	33	32.4	30.4	25.9	60
65			31.2	32.6	32.3	31.9	32.1	32	30.4	28.7	26.9	24.8	65
70				28.8	28.5	28.9	28.6	28.4	27.2	25.5	23.7	23	70
75				25.6	25.4	26	25.6	25.3	24.3	22.8	21	20.5	75
80				23.1	22.9	23.3	22.8	22.6	21.7	20.3	18.7	18.3	80
85					20.8	21	20.5	20.3	19.5	18.2	16.7	16.2	85
90					18.9	19	18.5	18.2	17.4	16.3	14.9	14.5	90
95					17.2	17.2	16.7	16.4	15.5	14.7	13.2	12.9	95
100						15.7	15.1	14.7	13.8	13	11.8	11.5	100
105						14.3	13.6	13.3	12.4	11.5	10.4	10.1	105
110						13	12.3	12	11.1	10.3	9.2	9	110
115							11.1	10.8	9.9	9.1	8.1	7.9	115
120							10.1	9.7	8.8	8	7	6.9	120
125							9.3	8.7	7.8	7	6	6	125
130								7.9	6.9	6.1	5.1	5.1	130
135								7.1	6.1	5.3	4.3	4.4	135
140									5.4	4.6	3.6	3.6	140
145									4.7	3.9			145
150									4.1				150

Lifting capacities

Forces de levage



	43 ft	57 ft	72 ft	87 ft	102 ft	116 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	191 ft	203 ft	
10	189.6	189.6	189.6										10
11	189.6	189.6	189.6	189.6									11
12	189.6	189.6	189.6	189.6									12
13	189.6	189.6	189.6	189.6									13
14	189.6	189.6	189.6	189.6									14
15	189.6	189.6	189.6	189.6	166.5								15
16	189.6	189.6	189.6	189.6	165.5								16
17	189.6	189.6	189.6	189.6	164.2								17
18	188.4	187	188.6	185.8	163	131.3							18
19	182.8	183.4	183.8	178.1	160.3	130							19
20	172	173.4	172.7	171.7	154.5	128.7							20
22	153.8	156.5	156.9	149.9	138.2	125.7	94.7						22
24	136.5	139.2	140.1	132.4	127.6	118.6	91.4	74.8					24
26	121.9	124.4	125.2	122.7	114.6	106.2	88.1	73.4					26
28	109.2	111.9	113	111.3	103.8	96.6	84.8	71.5	59.4				28
30	97.5	100.5	103.7	101.2	94.7	88.5	81	69.3	58.1				30
32	88	91.7	93.8	92.7	86.9	81.5	75.9	67.4	56.9	48.8			32
34	80.1	83.8	85.5	85.6	80.3	74.4	71.2	65.5	55.7	47.9			34
36	73.1	76.9	78.5	78.8	74	70	66.9	62.6	54.3	47	37.7		36
38		70.7	72.2	72.2	68.3	66.9	62.2	58.3	53.1	46.2	37.2	30.3	38
40		65.1	66.8	66.9	63.6	62.4	58.3	56	51.5	45.2	36.7	30	40
45		52.9	54.7	54.8	55.1	53.4	50.3	47.5	44.8	42.6	35.4	29	45
50		43.9	45.5	46.5	47.4	46.2	44.5	42	39.8	37.7	34.2	27.9	50
55			38.8	40.4	40.2	39.7	38.9	36.6	35.2	34.1	32	26.9	55
60			33.4	34.9	34.7	34.4	34.6	33.7	31.9	30.2	28.1	25.9	60
65			29.2	30.6	30.3	30.8	30.3	30.2	28.4	26.5	24.8	24.1	65
70				27	26.7	27.4	26.9	26.5	25.2	23.5	21.7	21.3	70
75				24	24.1	24.3	23.9	23.6	22.5	20.9	19.2	18.7	75
80				21.5	21.6	21.7	21.2	21	20.1	18.6	17	16.6	80
85					19.4	19.5	19.1	18.8	18	16.6	15.1	14.7	85
90					17.5	17.6	17.1	16.9	16	14.8	13.4	13	90
95					15.9	16	15.4	15	14.1	13.2	11.8	11.5	95
100						14.4	13.8	13.5	12.5	11.7	10.4	10.1	100
105						13	12.4	12.1	11.2	10.3	9.1	8.8	105
110						11.9	11.2	10.8	9.9	9.1	8	7.7	110
115							10	9.7	8.8	8	7	6.7	115
120							9.1	8.7	7.7	7	6	5.8	120
125							8.3	7.8	6.8	6	5	4.9	125
130								6.9	6	5.2	4.2	4.1	130
135								6.2	5.2	4.4	3.4	3.3	135
140									4.5	3.7			140
145									3.9				145
150									3.3				150

Lifting capacities

Forces de levage



	43 ft	57 ft	72 ft	87 ft	102 ft	116 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	191 ft	203 ft	
10	189.6	189.6	189.6										10
11	189.6	189.6	189.6	189.6									11
12	189.6	189.6	189.6	189.6									12
13	189.6	189.6	189.6	189.6									13
14	189.6	189.6	189.6	189.6									14
15	189.6	189.6	189.6	189.6	166.5								15
16	189.6	189.6	189.6	188.2	165.5								16
17	189.6	189.6	189.6	183	164.2								17
18	183.5	182.6	184.1	171.1	155.2	131.3							18
19	174	174.6	173.5	161.3	145.7	130							19
20	163.1	163.9	163.4	149	137.6	127.7							20
22	142.5	145.7	141.2	132.6	124.6	114.6	94.7						22
24	125.6	128.7	124.4	118.8	110.5	102.3	91.3	74.8					24
26	110	112.8	112.9	106.3	99	90.9	84.6	73.4					26
28	97.6	100.9	102.2	96.1	89	81.9	77.2	71.5	59.4				28
30	87	91.2	92.2	86.6	80.3	76.5	72.2	66	58.1				30
32	78.4	82.3	83.1	78.6	73.4	72.3	66.7	62.2	56.4	48.8			32
34	70	74.3	75.5	72.1	68.4	66.1	61.5	57.8	54	47.9			34
36	62.3	66.8	68.8	66	64.3	61.2	57.6	53.5	50.3	46.7	37.7		36
38		60.2	62	61.6	59.9	56.6	54.3	51	47.7	44.8	37.2	30.3	38
40		54.6	56.5	57.3	56	52.5	50.6	47.5	44.8	41.5	36.7	30	40
45		43.8	45.9	47.5	47	44.6	42.8	41.5	39.3	37.1	34.2	29	45
50		36.1	38	39.7	39.6	38.5	37.5	36.3	33.8	31.8	29.6	27.9	50
55			32	33.5	33.4	34	32.7	31.4	29.4	27.3	25.4	24.7	55
60			27.3	28.8	29.1	29.4	28.7	27.4	25.5	23.8	21.9	21.3	60
65			23.6	25	25.3	25.5	25	24.1	22.4	20.7	19.1	18.5	65
70				21.9	22.1	22.4	21.9	21.3	19.7	18.1	16.4	16.1	70
75				19.3	19.5	19.7	19.2	18.9	17.3	15.9	14.3	13.8	75
80				17.2	17.3	17.5	16.9	16.7	15.3	13.8	12.4	12	80
85					15.3	15.5	15	14.7	13.5	12.1	10.7	10.3	85
90					13.6	13.8	13.2	12.9	11.9	10.6	9.2	8.9	90
95					12.2	12.3	11.7	11.3	10.4	9.2	7.8	7.6	95
100						10.9	10.3	10	9	8	6.6	6.4	100
105						9.7	9.1	8.8	7.8	6.9	5.6	5.3	105
110						8.7	8	7.7	6.8	5.9	4.5	4.3	110
115							7.1	6.7	5.8	5	3.5		115
120							6.2	5.8	4.9	4.1			120
125							5.6	5	4.1				125
130								4.3	3.4				130
135								3.7					135

Lifting capacities

Forces de levage



	43 ft	57 ft	72 ft	87 ft	102 ft	116 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	191 ft	203 ft	
10	189.6	189.6	189.6										10
11	189.6	189.6	189.6	189.6									11
12	189.6	189.6	189.6	189.6									12
13	189.6	189.6	189.6	189.6									13
14	189.6	189.6	189.6	189.6									14
15	189.6	189.6	189.6	189.6	166.5								15
16	189.6	189.6	189.6	185.1	162.5								16
17	188.6	189.6	184.5	173.3	156.8								17
18	180.4	180	173	160.8	144.6	130.4							18
19	168.6	170.9	163.5	147.8	136.8	124.7							19
20	156.2	159.4	149.9	140.2	128.8	118.7							20
22	136.4	139.4	130	123.4	114.2	104.6	93.3						22
24	118	121.3	116.7	108.9	100.8	92.3	84.7	74.8					24
26	103	106.5	103.4	96.6	89.2	81.7	78	72.2					26
28	91.3	95.4	92.5	86.5	79.7	77.2	71.3	67.6	59.4				28
30	80.8	85.2	82.8	77.7	73.6	70.8	65.9	60.9	55.7				30
32	70.6	75.5	74.4	70.3	68.7	64.7	61.2	56.4	52.4	48.1			32
34	62.3	66.8	67.6	65.5	63.3	59	56.3	52.7	49.6	45.7			34
36	55.3	59.8	61.5	60	58.2	55.1	52	48.7	45.5	43	37.7		36
38		53.7	55.6	56.3	53.6	50.9	48.4	45.5	43.1	41.4	36.9	30.3	38
40		48.7	50.8	52.3	49.9	47.1	45.7	43.9	41.3	38.5	35.6	30	40
45		38.8	40.9	42.5	41.7	41	38.9	37.1	34.7	32.4	29.9	28.4	45
50		31.7	33.7	35.3	35.3	35.3	33.2	31.9	29.6	27.6	25.5	24.5	50
55			28.2	29.7	30.1	30.2	28.7	27.4	25.5	23.5	21.7	21.1	55
60			23.9	25.4	25.7	26	25	23.8	22	20.3	18.5	17.9	60
65			20.6	22	22.2	22.4	21.8	20.8	19.1	17.5	15.9	15.3	65
70				19.1	19.3	19.6	19.1	18.2	16.7	15.1	13.5	13.2	70
75				16.8	17	17.1	16.7	16	14.5	13.1	11.5	11.1	75
80				14.7	14.9	15	14.5	14.1	12.6	11.2	9.8	9.4	80
85					13	13.2	12.6	12.4	11	9.6	8.2	7.9	85
90					11.4	11.6	11	10.7	9.6	8.3	6.9	6.6	90
95					10.1	10.2	9.6	9.3	8.3	7	5.7	5.4	95
100						9	8.4	8	7.1	5.9	4.4	4.3	100
105						7.9	7.2	6.9	6	4.9			105
110						7	6.3	5.9	5	3.9			110
115							5.4	5	4.1				115
120							4.7	4.2					120
125							4.1	3.5					125

Lifting capacities


Forces de levage



	43 ft	57 ft	72 ft	87 ft	102 ft	116 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	191 ft	203 ft	
10	189.6	189.6	189.6										10
11	189.6	189.6	189.6	189.6									11
12	189.6	189.6	189.6	189.6									12
13	189.6	189.6	189.6	189.4									13
14	189.6	189.6	189.6	188.6									14
15	189.6	189.6	189.6	171.5	155.9								15
16	189.6	189.6	175.4	162.2	144.1								16
17	180.1	178	161.4	146.8	136.8								17
18	167.5	161.9	148.8	137.9	126.2	113.1							18
19	154.8	148.8	137.3	128.3	116.1	104.4							19
20	142.6	136.8	128.8	118.5	106.7	96.1							20
22	120.4	116	110	101.1	92.3	87.3	79.2						22
24	103.6	100.7	95.2	87.5	82.5	77.9	71.6	66					24
26	88.9	86.6	82.8	78.3	74.7	69.3	65.4	60.4					26
28	75	76.1	73.5	70.9	66.7	62.3	58.8	54.3	50.3				28
30	63.7	67.4	65.5	64.1	60	56.4	54.1	50.6	46.4				30
32	55.1	59.8	59.1	58	54.4	52.5	49.9	46.7	43.5	40.5			32
34	48.2	52.8	53.4	53	49.9	48.4	45.3	42.9	40	36.9			34
36	42.5	47	48.6	48.3	46.4	44.6	41.7	39.6	36.5	33.9	31.2		36
38		41.9	44.2	44.1	42.6	41.1	38.5	36.6	33.9	31.5	28.7	27.7	38
40		37.8	40	40.8	39.5	38	35.8	34	31.5	28.9	26.5	25.4	40
45		29.7	31.7	33.4	32.7	31.6	29.8	28.2	26	23.9	21.7	21	45
50		23.9	25.8	27.5	27.6	26.8	25	23.9	21.7	19.9	18	17.2	50
55			21.3	22.8	23.2	22.8	21.3	20.2	18.4	16.5	14.9	14.4	55
60			17.7	19.3	19.5	19.6	18.2	17.2	15.5	14	12.2	11.8	60
65			14.8	16.4	16.6	16.8	15.6	14.7	13.2	11.6	10.1	9.7	65
70				13.9	14.1	14.4	13.4	12.5	11.1	9.6	8.1	7.9	70
75				11.8	12	12.2	11.6	10.8	9.3	8	6.5	6.1	75
80				10.1	10.3	10.5	9.9	9.2	7.8	6.4	4.8	4.4	80
85					8.7	8.9	8.4	7.9	6.4	5.1			85
90					7.4	7.6	7	6.6	5.2	3.5			90
95					6.3	6.4	5.9	5.5	3.9				95
100						5.4	4.8	4.4					100
105						4.5	3.8						105
110						3.8							110

Lifting capacities

Forces de levage




	43 ft	57 ft	72 ft	87 ft	102 ft	116 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	191 ft	203 ft	
10	189.6	189.6	189.6										10
11	189.6	189.6	189.6	189.6									11
12	189.6	189.6	189.6	189.6									12
13	189.6	189.6	189.6	185.3									13
14	189.6	189.6	186.9	175.2									14
15	189.5	189.6	176.1	159.5	143.8								15
16	188.9	178.3	161.2	145	134.8								16
17	173.5	162	145.9	135.7	121.9								17
18	159	147.4	135.5	124.4	110.9	97.7							18
19	145.2	132.8	125.5	113.2	100.7	91.2							19
20	130.8	120.9	113.6	103	92.9	88.4							20
22	107.1	102.8	95.4	87.6	83.6	76.6	70.5						22
24	89.3	86.8	82.3	78.1	73.1	67.9	63.2	56.3					24
26	75.7	74.4	71.3	69.2	64.5	59.7	57.1	53.2					26
28	64.1	65.1	63.6	61.7	57.4	55.3	51.8	48.6	44.5				28
30	54.1	57.4	56.5	55.2	52.1	50	46.8	43.5	40.2				30
32	46.6	51	50.4	49.7	47.4	45.5	42.6	39.7	36.7	33.9			32
34	40.5	45.1	45.4	45.3	43.3	41.3	38.5	36.4	33.6	30.7			34
36	35.5	40	41.2	41.2	39.6	38	35.3	33.4	30.5	28.1	25.5		36
38		35.5	37.4	37.5	36.2	34.9	32.5	30.7	28.2	26	23.4	22.5	38
40		31.9	34.1	34.5	33.4	32.1	30.1	28.4	26.1	23.7	21.4	20.5	40
45		24.7	26.8	28.2	27.4	26.5	24.7	23.3	21.2	19.3	17.2	16.6	45
50		19.5	21.5	23.2	22.9	22.2	20.6	19.5	17.5	15.8	13.9	13.2	50
55			17.4	19	19.2	18.6	17.2	16.2	14.5	12.8	11.1	10.7	55
60			14.1	15.9	16.2	15.8	14.5	13.6	11.9	10.5	8.8	8.5	60
65			11.5	13.1	13.4	13.4	12.2	11.4	9.9	8.4	6.8	6.5	65
70				10.9	11.2	11.4	10.3	9.5	8.1	6.6	4.7	4.4	70
75				9.1	9.3	9.5	8.7	7.9	6.5	4.8			75
80				7.6	7.7	8	7.2	6.5	4.9				80
85				6.4	6.6	6.6	6	5.2					85
90					5.2	5.4	4.7	3.8					90
95					4.3	4.3	3.3						95



Lifting capacities

Forces de levage




	43 ft			57 ft			72 ft			87 ft			102 ft			116 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
17	40.3	34.6		40.3			40.3			40.3			40.3			40.3			17
18	40	33.9		40.3			40.3			40.3			40.3			40.3			18
19	39.3	33		40.3	35		40.3			40.3			40.3			40.3			19
20	38.4	32.1		40.3	34.2		40.3			40.3			40.3			40.3			20
22	36.7	30.7		40.1	32.8		40.3	34.5		40.3			40.3			40.3			22
24	35	29.4		39.1	31.5		40.3	33.3		40.3	34.7		40.3			40.3			24
26	33.4	28.2	24	37.6	30.3		40.2	32.1		40.3	33.6		40.3			40.3			26
28	31.8	27	23.2	36.2	29.2	23.9	39.5	31		40.3	32.6		40.3	33.3		40.3			28
30	30.3	25.9	22.5	34.7	28.2	23.3	38.3	30.1	23.8	40.3	31.6		40.3	32.3		39.9	31.2		30
32	29	25	21.9	33.4	27.2	22.7	36.9	29.1	23.2	39.8	30.8	23.5	40.3	31.4		39.4	30.5		32
34	27.8	24.1	21.3	32	26.3	22.1	35.7	28.2	22.7	38.7	29.9	23.1	40.3	30.7		38.7	29.8		34
36	26.6	23.2	20.7	30.8	25.5	21.6	34.5	27.5	22.2	37.6	29	22.6	39.7	29.9	22.8	38.1	29.1		36
38	25.5	22.5	20.1	29.5	24.7	21.1	33.4	26.6	21.7	36.5	28.3	22.2	39.1	29.1	22.4	37.4	28.4	22	38
40	24.6	21.7	19.6	28.5	24	20.7	32.2	25.9	21.3	35.4	27.6	21.8	38.2	28.4	22	36.7	27.8	21.7	40
45	21.9	20.1	18.5	26.1	22.3	19.6	29.5	24.2	20.3	32.9	25.9	20.8	35.6	26.9	21.1	34.9	26.4	20.9	45
50	19	18.8	17.6	24	20.9	18.7	27.4	22.8	19.4	30.4	24.4	20	33.4	25.4	20.3	33.1	25.2	20.2	50
55	16.7	17.7	16.9	21.5	19.7	17.9	25.4	21.5	18.7	28.3	23.1	19.3	31.2	24.1	19.6	31.5	24	19.5	55
60	14.8	16.8	16.5	19	18.6	17.3	23.2	20.3	18	26.5	21.9	18.6	29.1	23	19	30	23	19	60
65	13.2	15.9	16.3	17.1	17.7	16.7	21	19.3	17.4	24.7	20.9	18	27.4	21.9	18.4	28.5	22	18.4	65
70	12	15.3		15.5	16.9	16.4	19	18.5	16.9	22.4	20	17.5	25.5	21	17.9	26.7	21.1	18	70
75				14	16.3	16.2	17.3	17.7	16.5	20.5	19.1	17	23.5	20.1	17.4	24.8	20.4	17.5	75
80				12.8	15.6		15.8	17.1	16.3	18.8	18.4	16.7	21.6	19.4	17	23.1	19.7	17.1	80
85				11.8			14.6	16.5	16.1	17.3	17.7	16.3	20	18.7	16.7	21.5	19	16.8	85
90							13.4	15.9		16	17.2	16.1	18.5	18.1	16.4	20.1	18.4	16.5	90
95							12.4	15.4		14.9	16.7	16	17.2	17.5	16.1	18.9	17.9	16.2	95
100							11.7			13.9	16.2		16.1	17	16	17.7	17.4	16	100
105										13	15.7		15.1	16.6	15.9	16.6	16.9	15.8	105
110										12.2	15.3		14.2	16.1		15.7	16.6	15.7	110
115										11.6			13.4	15.7		14.9	16.2	15.6	115
120													12.6	15.4		14.1	15.8	15.6	120
125													12	15.1		13.4	15.4		125
130													11.5			12.8	15.2		130
135																12.2	15		135
140																11.8	14.3		140
145																11.4			145

	131 ft			146 ft			161 ft			176 ft			191 ft			203 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
22	39.2																		22
24	38.8																		24
26	38.3			33															26
28	37.9			32.8															28
30	37.5			32.4			28.4												30
32	37.1			32.1			28.2			24.2									32
34	36.7	29.3		31.8			27.9			24.1									34
36	36.1	28.7		31.5			27.7			24			20.1						36
38	35.5	28.1		31.2	26.5		27.5			23.9			20.1			15.9			38
40	34.8	27.6		30.8	26.1		27.3			23.7			20			15.9			40
45	33.2	26.3	20.8	29.8	25		26.7	23.7		23.4			19.9			15.8			45
50	31.9	25.1	20.2	28.8	24	20	26.1	22.9	19.7	23.1	21.5		19.7	18.7		15.8			50
55	30.6	24	19.5	27.8	23.1	19.5	25.4	22.1	19.2	22.6	20.9	18.3	19.5	18.5		15.7	15.8		55
60	29.2	23.1	19	26.9	22.3	19	24.7	21.5	18.7	22.2	20.3	18	19.3	18.2	16.8	15.7	15.3		60
65	28	22.2	18.5	26	21.5	18.6	24	20.8	18.3	21.7	19.8	17.6	19	17.8	16.5	15.2	14.8	14.6	65
70	26.9	21.4	18	25.2	20.8	18.1	23.4	20.2	17.9	21.3	19.3	17.2	18.7	17.4	16.2	14.8	14.3	14.2	70
75	25.7	20.6	17.6	24.4	20.2	17.7	22.8	19.6	17.5	20.8	18.8	16.9	18.3	16.9	16	14.3	13.9	13.7	75
80	24.4	19.9	17.2	23.5	19.6	17.4	22.2	19.1	17.2	20.4	18.4	16.6	17.8	16.4	15.7	13.9	13.4	13.3	80
85	22.9	19.3	16.9	22.7	19	17.1	21.6	18.6	16.9	20	17.9	16.4	17.3	15.9	15.5	13.5	13	12.9	85
90	21.7	18.7	16.6	21.7	18.5	16.8	21	18.1	16.6	19.6	17.5	16.1	16.7	15.4	15.2	13.1	12.6	12.5	90
95	20.4	18.2	16.3	20.7	18	16.5	20.4	17.7	16.4	19.1	17.2	15.9	16.2	14.9	14.8	12.7	12.2	12.1	95
100	19.2	17.7	16.1	19.7	17.6	16.3	19.7	17.3	16.1	18.6	16.8	15.7	15.7	14.5	14.4	12.3	11.8	11.8	100
105	18.2	17.3	15.9	18.7	17.2	16.1	18.9	16.9	16	18.1	16.5	15.5	15.2	14.1	13.9	11.9	11.6	11.4	105
110	17.2	16.9	15.7	17.8	16.8	15.9	18.2	16.6	15.8	17.3	16.2	15.4	14.7	13.7	13.5	11.6	11.2	11.2	110
115	16.3	16.5	15.6	17	16.4	15.8	17.4	16.3	15.6	16.5	15.9	15.3	14.2	13.3	13.2	11.2	10.9	10.9	115
120	15.5	16.2	15.5	16.2	16.1	15.7	16.7	16	15.5	15.7	15.5	15.1	13.8	12.9	12.8	10.9	10.7	10.6	120
125	14.7	15.9	15.4	15.5	15.9	15.6	16	15.8	15.4	15	15	15	13.3	12.5	12.4	10.4	10.4	10.4	125
130	14.1	15.4	15.4	14.8	15.6	15.4	15	15.4	15.3	14.3	14.5	14.6	12.8	12.2	12.1	10	10.1	10.1	130
135	13.4	15		14.1	15.1	15.1	14.1	14.5	14.9	13.6	13.9	14.1	12.4	11.8	11.8	9.6	9.7	9.9	135
140	12.7	14.5		13.6	14.4	14.7	13.4	13.5	13.9	12.6	13.1	13.4	11.9	11.5	11.6	9.2	9.4	9.6	140
145	12.3	13.9		12.8	13.3		12.6	13	13.1	11.7	12.3	12.7	11.4	11.2	11.3	8.8	9	9.2	145
150	11.9	13		12	12.3		11.8	12.2	12.5	11	11.4	11.9	10.8	10.9	11.1	8.4	8.6	8.8	150
155	11.5			11.2	11.5		11.1	11.4	11.7	10.6	10.7	11	10.3	10.6	10.8	8	8.2	8.4	155
160	8.6			10.6	10.7		10.3	10.7		10.3	10.4	10.4	9.6	10.1	10.4	7.6	7.9	8	160
165				10.3	10.3		9.7	9.9		9.8	10		8.9	9.5	9.7	7.3	7.5	7.7	165
170				9.8			9.1	9.3		9.2	9.5	10.1	8.3	8.8	9	6.9	7.1	7.3	170
175				4.8			8.6	8.7		8.6	8.9		7.7	8.2	8.4	6.6	6.8	6.9	175
180							8.3	8.4		8	8.3		7.1	7.6		6.3	6.5	6.6	180
185							8.1			7.5	7.7		6.6	7		6	6.2	6.3	185
190										7	7.2		6.1	6.5		5.7	5.9		190
195										6.6	6.7		5.7	6		5.4	5.6		195
200										6.2			5.2	5.5		4.6	5.3		200
205													4.7	5		3.5	4.4		205
210													4.2	4.5		2.2	3		210
215													3.5						215

Lifting capacities


Forces de levage



	43 ft			57 ft			72 ft			87 ft			102 ft			116 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
17	16.3			16.4			16.4			16.5									17
18	16.2			16.3			16.4			16.5									18
19	16.2			16.3			16.4			16.4			16.5						19
20	16.1			16.3			16.3			16.4			16.5						20
22	15.9			16.2			16.3			16.4			16.4			16.1			22
24	15.7			16			16.3			16.3			16.4			16			24
26	15.5			15.9			16.2			16.3			16.3			15.8			26
28	15.1			15.7			16			16.2			16.3			15.7			28
30	14.8			15.5			15.9			16.1			16.2			15.6			30
32	14.4	12.3		15.3			15.7			16			16.1			15.4			32
34	14	12		14.9	12.3		15.5			15.9			15.9			15.3			34
36	13.6	11.7		14.6	12		15.3	12.3		15.7			15.7			15.1			36
38	13.2	11.4		14.2	11.7		15.1	12		15.4	12.2		15.5			14.9			38
40	12.9	11.1		13.9	11.5		14.8	11.7		15.2	11.9		15.3			14.8			40
45	12	10.5		13.1	10.9		14	11.2		14.5	11.4		14.7	11.5		14.3	11.4		45
50	11.3	9.9	8.6	12.3	10.4	8.8	13.3	10.7		13.9	10.9		14.1	11.1		13.8	11		50
55	10.6	9.5	8.3	11.7	9.9	8.5	12.6	10.2	8.6	13.2	10.5	8.7	13.5	10.7		13.3	10.7		55
60	9.8	9	8.1	11.1	9.5	8.3	11.9	9.8	8.4	12.6	10.1	8.4	13	10.3	8.5	12.8	10.3	8.5	60
65	9	8.6	7.9	10.4	9.1	8	11.4	9.4	8.2	12	9.7	8.2	12.4	10	8.3	12.4	10	8.3	65
70	8.3	8.3	7.7	9.6	8.8	7.9	10.7	9.1	8	11.5	9.4	8.1	11.9	9.6	8.2	11.9	9.7	8.2	70
75	7.6	8	7.5	8.9	8.5	7.7	10.1	8.8	7.8	10.9	9.1	7.9	11.4	9.4	8	11.5	9.4	8	75
80	7.1	7.8	7.5	8.3	8.2	7.6	9.5	8.5	7.7	10.4	8.8	7.8	11	9.1	7.9	11.1	9.2	7.9	80
85	6.6	7.6	7.5	7.7	8	7.5	8.8	8.3	7.6	9.8	8.6	7.7	10.6	8.8	7.8	10.8	8.9	7.8	85
90	6.2	7.5	7.5	7.2	7.8	7.5	8.3	8.1	7.5	9.3	8.4	7.6	10.1	8.6	7.7	10.4	8.7	7.7	90
95	5.8	7.5		6.8	7.6	7.4	7.8	7.9	7.4	8.7	8.2	7.5	9.5	8.4	7.6	10	8.5	7.6	95
100				6.4	7.5	7.4	7.3	7.7	7.4	8.2	8	7.4	9	8.2	7.5	9.6	8.4	7.5	100
105				6	7.4		6.9	7.6	7.4	7.8	7.8	7.4	8.6	8.1	7.4	9.1	8.2	7.5	105
110				5.7	7.4		6.6	7.5	7.4	7.4	7.7	7.4	8.1	7.9	7.4	8.7	8	7.4	110
115							6.2	7.4	7.4	7	7.6	7.4	7.7	7.8	7.4	8.3	7.9	7.4	115
120							5.9	7.4		6.7	7.5	7.4	7.4	7.7	7.4	7.9	7.8	7.4	120
125							5.7	7.4		6.4	7.4	7.4	7.1	7.5	7.4	7.6	7.6	7.3	125
130										6.1	7.4		6.7	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	130
135										5.8	7.4		6.5	7.4	7.4	7	7.5	7.3	135
140										5.6	7.4		6.2	7.4	7.4	6.7	7.4	7.3	140
145													6	7.4		6.5	7.3	7.3	145
150													5.8	7.4		6.2	7.3	7.3	150
155													5.6	7.4		6	7.3		155
160																5.9	7.3		160
165																5.7	7.3		165
170																5.5			170

Lifting capacities


Forces de levage



	131 ft			146 ft			161 ft			176 ft			191 ft			203 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
26	15.4																		26
28	15.2			14.1															28
30	15.1			14															30
32	15			13.9			13												32
34	14.9			13.8			12.9												34
36	14.7			13.7			12.8			11.8									36
38	14.6			13.6			12.7			11.8									38
40	14.4			13.5			12.7			11.7			10.6						40
45	14			13.3			12.5			11.6			10.5			9.5			45
50	13.6	11		12.9			12.2			11.5			10.4			9.4			50
55	13.2	10.7		12.6	10.5		12	10.2		11.3			10.3			9.4			55
60	12.7	10.4		12.2	10.2		11.7	10		11.1	9.7		10.2			9.3			60
65	12.3	10.1	8.3	11.9	9.9		11.4	9.7		10.9	9.5		10	9.1		9.2			65
70	11.9	9.8	8.2	11.6	9.7	8.1	11.2	9.5		10.7	9.3		9.9	8.9		9.1	8.5		70
75	11.5	9.5	8.1	11.2	9.4	8	10.9	9.3	8	10.5	9.1	7.9	9.8	8.8		9	8.4		75
80	11.2	9.3	7.9	10.9	9.2	7.9	10.7	9.1	7.9	10.3	8.9	7.8	9.6	8.6		8.9	8.3		80
85	10.8	9.1	7.8	10.6	9	7.8	10.4	8.9	7.8	10.1	8.8	7.7	9.5	8.5	7.6	8.8	8.1		85
90	10.5	8.9	7.7	10.4	8.8	7.7	10.2	8.8	7.7	9.9	8.6	7.6	9.3	8.4	7.5	8.6	8	7.3	90
95	10.2	8.7	7.6	10.1	8.7	7.6	10	8.6	7.6	9.6	8.5	7.5	9.2	8.2	7.4	8.5	7.9	7.3	95
100	10	8.5	7.6	9.9	8.5	7.5	9.7	8.4	7.5	9.5	8.3	7.5	9	8.1	7.4	8.4	7.8	7.2	100
105	9.6	8.3	7.5	9.6	8.3	7.5	9.5	8.3	7.5	9.3	8.2	7.4	8.9	8	7.3	8.3	7.7	7.2	105
110	9.2	8.2	7.4	9.4	8.2	7.4	9.3	8.2	7.4	9.1	8.1	7.4	8.7	7.9	7.3	8.2	7.6	7.1	110
115	8.8	8	7.4	9.1	8	7.4	9.1	8	7.4	8.9	8	7.3	8.6	7.8	7.2	8.1	7.6	7.1	115
120	8.5	7.9	7.3	8.8	7.9	7.3	8.9	7.9	7.3	8.8	7.9	7.3	8.5	7.7	7.2	8	7.5	7.1	120
125	8.1	7.8	7.3	8.4	7.8	7.3	8.6	7.8	7.3	8.6	7.8	7.2	8.4	7.6	7.2	7.9	7.4	7	125
130	7.8	7.7	7.3	8.1	7.7	7.3	8.4	7.7	7.3	8.4	7.7	7.2	8.2	7.5	7.1	7.8	7.4	7	130
135	7.5	7.6	7.3	7.8	7.6	7.3	8.1	7.6	7.2	8.2	7.6	7.2	8	7.5	7.1	7.8	7.3	7	135
140	7.2	7.5	7.3	7.5	7.5	7.3	7.8	7.6	7.2	8	7.5	7.2	7.8	7.4	7.1	7.6	7.2	7	140
145	6.9	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.2	7.7	7.5	7.1	7.7	7.3	7.1	7.5	7.2	7	145
150	6.7	7.4	7.3	7	7.4	7.3	7.3	7.4	7.2	7.5	7.4	7.1	7.5	7.3	7.1	7.4	7.1	7	150
155	6.5	7.3	7.3	6.8	7.3	7.3	7.1	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.1	7	155
160	6.3	7.3	7.3	6.6	7.3	7.3	6.9	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.1	7.2	7.1	7	7	6.9	160
165	6.1	7.3	7.3	6.4	7.3	7.3	6.7	7.3	7.2	6.9	7.2	7.1	7	7.1	7.1	6.8	6.8	6.9	165
170	5.9	7.3		6.2	7.3	7.3	6.5	7.2	7.2	6.7	7.2	7.1	6.8	7.1	7.1	6.5	6.7	6.8	170
175	5.8	7.3		6.1	7.3	7.3	6.3	7.2	7.2	6.5	7.2	7.1	6.6	7.1	7.1	6.3	6.5	6.7	175
180	5.6	7.3		5.9	7.3		6.2	7.2	7.2	6.4	7.2	7.1	6.5	7.1	7.1	6	6.3	6.5	180
185	5.5			5.8	7.3		6	7.2	7.2	6.3	7.2	7.1	6.3	7.1	7.1	5.7	6	6.3	185
190				5.7	7.3		5.9	7.2		6.1	7.1	7.1	6.2	7.1	7.1	5.4	5.8	6.1	190
195				5.6	7.3		5.8	7.2		6	7.1	7.1	6.1	6.9	7.1	5.2	5.5	5.8	195
200				5.5			5.7	7.1		5.8	7.1	7.1	5.9	6.5	6.8	5	5.3	5.5	200
205							5.6	6.6		5.7	6.8		5.6	6.1	6.3	4.5	5	5.2	205
210							5.5	6.4		5.6	6.3		5.1	5.6	5.8	3.5	4.7	4.9	210
215							5.3			5.5	5.9		4.5	5.2		2.3	4.2	4.6	215
220										5.3	5.5		3.6	4.7			2.9	3.5	220
225										4.9	5.1		2.5	3.6				2.2	225
230										3.4				2.5					230


Lifting heights

Hauteurs de levage

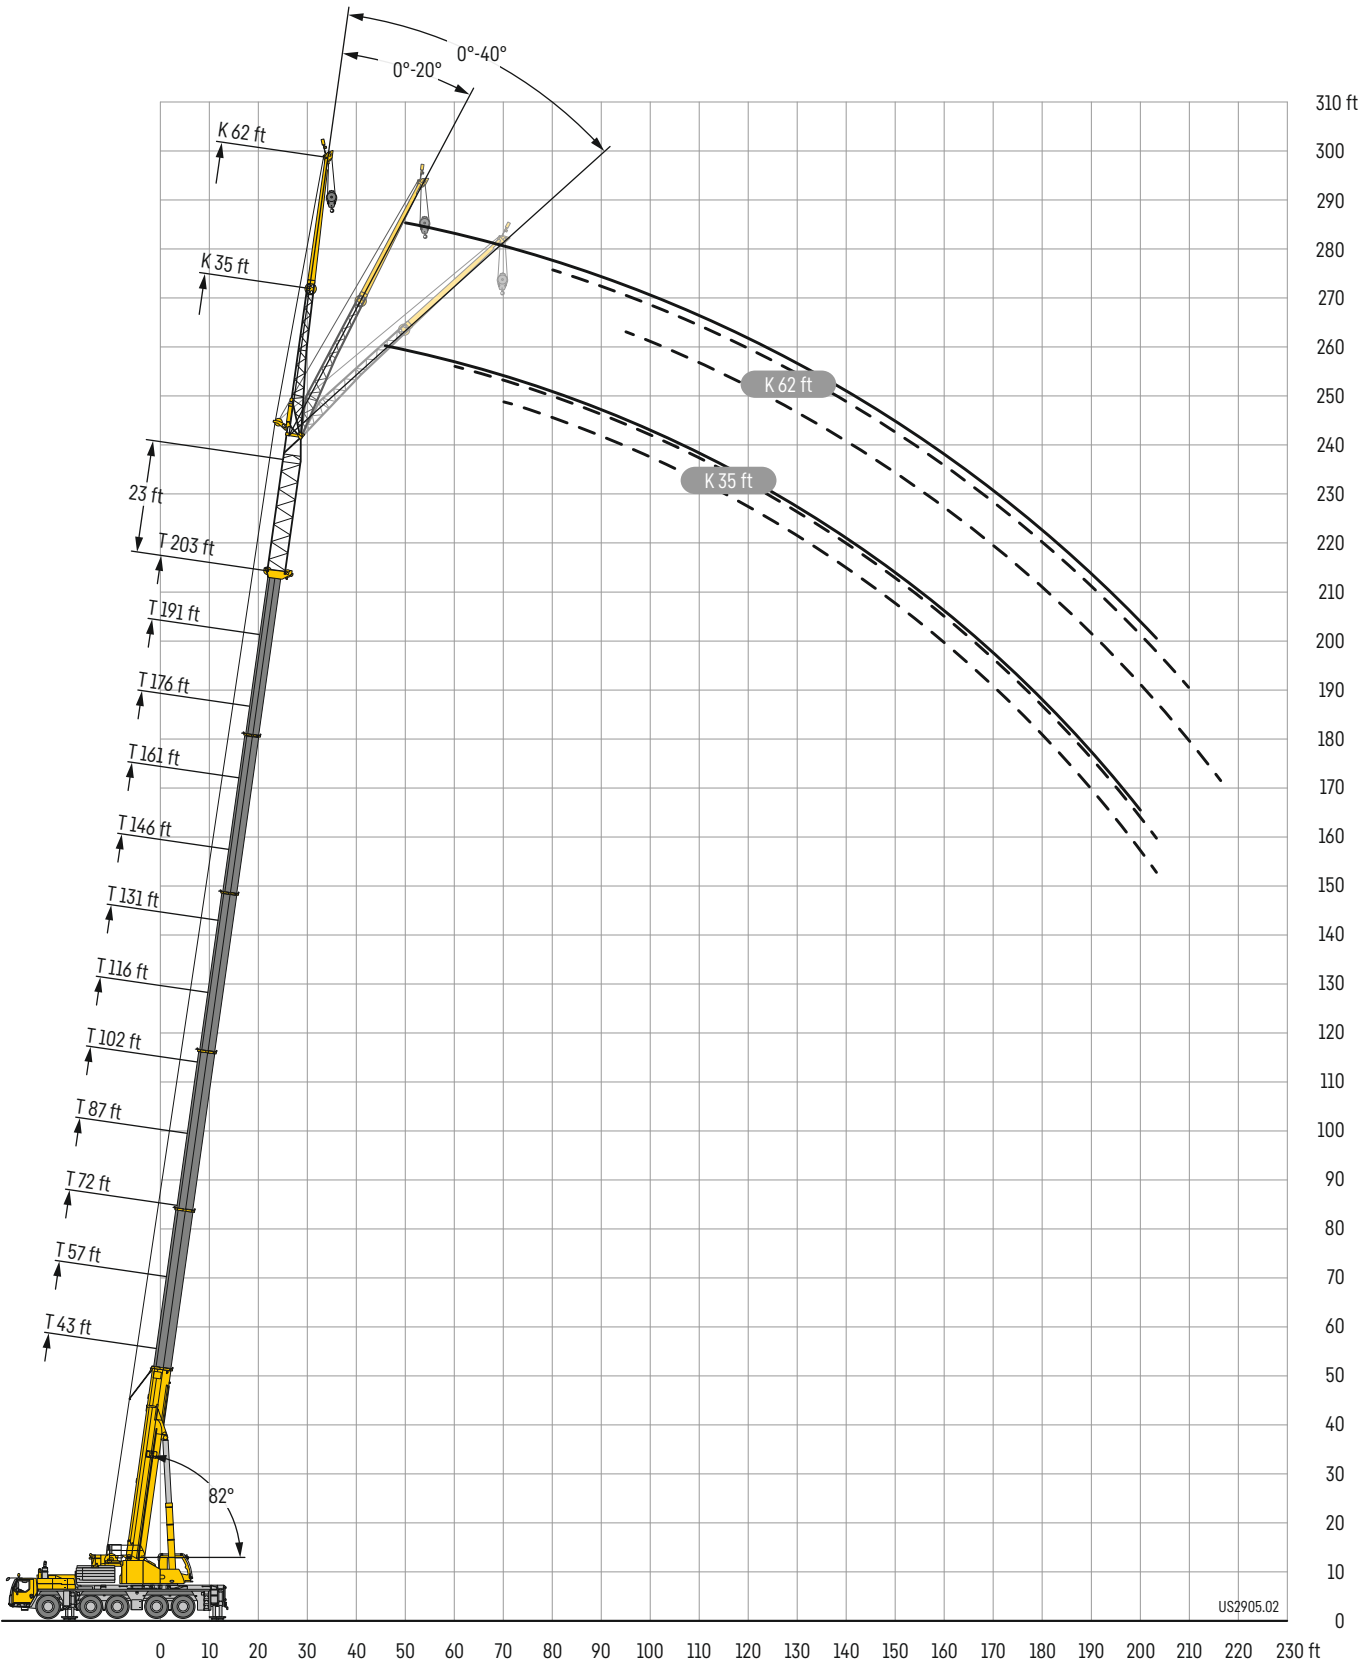

Lifting capacities


Forces de levage



	43 ft + 23 ft			57 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			87 ft + 23 ft			102 ft + 23 ft			116 ft + 23 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
17	19.2			19.7			20.2			20.2									17
18	19.3			19.8			20.1			20.2									18
19	19.3			19.7			20.1			20.2			20.2						19
20	19.2			19.6			20			20.2			20.2						20
22	18.8	17.2		19.4			19.8			20			20.2						22
24	18.3	17.1		19.2	17.2		19.6			19.9			20.1			20.2			24
26	17.7	16.6		18.8	17.2		19.3	17.2		19.7			19.9			20.1			26
28	17.2	16.1		18.3	16.8		19.1	17.2		19.5	17.2		19.8			20			28
30	16.7	15.6	14.7	17.9	16.4		18.8	17		19.3	17.2		19.6			19.9			30
32	16.2	15.1	14.7	17.4	15.9	14.7	18.4	16.6		19.1	17.2		19.4	17.2		19.7			32
34	15.6	14.7	14.4	16.9	15.5	14.7	18	16.2	14.7	18.8	16.8		19.3	17.2		19.6	17.2		34
36	15.2	14.3	14	16.5	15.1	14.6	17.6	15.9	14.7	18.5	16.5		19.1	17		19.4	17.2		36
38	14.6	13.8	13.6	16.1	14.7	14.3	17.1	15.5	14.7	18.1	16.1	14.7	18.8	16.6		19.2	17.1		38
40	14.2	13.4	13.2	15.6	14.4	13.9	16.7	15.1	14.5	17.7	15.8	14.7	18.5	16.4	14.7	19.1	16.8		40
45	12.8	12.6	12.4	14.5	13.5	13.1	15.8	14.3	13.7	16.7	15	14.2	17.6	15.6	14.6	18.4	16.1	14.7	45
50	11.8	11.8	11.7	13.4	12.7	12.4	14.8	13.5	13	15.9	14.3	13.5	16.8	14.9	14	17.6	15.4	14.4	50
55	10.9	11.1	11.1	12.3	12	11.8	13.8	12.8	12.4	15	13.6	12.9	16	14.2	13.4	16.8	14.8	13.8	55
60	10.1	10.4	10.6	11.5	11.5	11.3	12.8	12.2	11.8	14.2	12.9	12.4	15.2	13.6	12.8	16.1	14.2	13.2	60
65	9.4	9.7	10.1	10.7	10.8	10.8	12	11.7	11.4	13.2	12.4	11.9	14.4	13	12.3	15.4	13.6	12.8	65
70	8.8	9	9.4	10.1	10.2	10.4	11.2	11.2	11	12.4	11.9	11.5	13.6	12.5	11.9	14.6	13.1	12.3	70
75	8.2	8.4	8.7	9.4	9.6	9.9	10.6	10.6	10.6	11.7	11.4	11.1	12.8	12	11.5	13.9	12.6	12	75
80	7.7	7.9	8.1	8.9	9	9.3	10	10	10.3	11	10.9	10.8	12.1	11.6	11.2	13.1	12.1	11.6	80
85	7.3	7.4	7.6	8.4	8.5	8.7	9.5	9.5	9.7	10.5	10.4	10.5	11.5	11.2	10.9	12.5	11.8	11.3	85
90	7	7.1	7.5	7.9	8.1	8.3	9	9	9.2	10	9.9	10.1	10.9	10.7	10.6	11.8	11.4	11	90
95				7.5	7.6		8.5	8.6	8.8	9.5	9.5	9.6	10.4	10.3	10.3	11.3	11	10.8	95
100				7.2	7.3		8.1	8.2	8.3	9	9	9.2	10	9.8	9.9	10.8	10.6	10.5	100
105				6.9	6.9		7.7	7.8		8.6	8.6	8.8	9.5	9.4	9.5	10.4	10.1	10.2	105
110							7.4	7.5		8.3	8.3	8.4	9.1	9	9.2	9.9	9.8	9.8	110
115							7.1	7.2		7.9	7.9	8.1	8.7	8.7	8.8	9.5	9.4	9.5	115
120							6.9	6.9		7.6	7.6		8.4	8.3	8.5	9.2	9	9.1	120
125										7.3	7.3		8	8	8.1	8.8	8.7	8.8	125
130										7	7.1		7.7	7.7		8.5	8.4	8.5	130
135										6.8			7.5	7.5		8.2	8.1	8.2	135
140													7.2	7.2		7.9	7.8		140
145													7	7		7.6	7.6		145
150													6.8			7.4	7.4		150
155																7.1	7.2		155
160																6.9	7		160
165																6.8			165

Lifting capacities


Forces de levage



	131 ft + 23 ft			146 ft + 23 ft			161 ft + 23 ft			176 ft + 23 ft			191 ft + 23 ft			203 ft + 23 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
26	20.2																		26
28	20.1																		28
30	20.1			20.2															30
32	19.9			20.1			18.4												32
34	19.8			20			18.3												34
36	19.7			19.9			18.3			15.7									36
38	19.5	17.2		19.7			18.2			15.6									38
40	19.4	17.2		19.6			18.1			15.6			13						40
45	19	16.6		19.3	17		17.9			15.4			12.9			11.1			45
50	18.3	15.9	14.7	18.8	16.3	14.7	17.7	16.7		15.2	15.2		12.7			11			50
55	17.6	15.3	14.2	18.2	15.7	14.5	17.4	16.1	14.7	15.1	14.9		12.6	12.8		10.9			55
60	16.8	14.7	13.7	17.5	15.2	14	17.1	15.6	14.3	14.9	14.5	13.4	12.5	12.6		10.9	11		60
65	16.2	14.2	13.2	16.8	14.6	13.5	16.8	15.1	13.9	14.7	14.1	13.1	12.4	12.4	11.9	10.8	10.8		65
70	15.5	13.6	12.7	16.2	14.1	13.1	16.3	14.6	13.4	14.5	13.7	12.7	12.3	12.2	11.7	10.7	10.7	10.7	70
75	14.8	13.1	12.3	15.6	13.7	12.7	15.8	14.1	13	14.3	13.3	12.4	12.2	11.9	11.4	10.5	10.5	10.5	75
80	14.2	12.7	12	15	13.2	12.3	15.3	13.7	12.7	14	12.9	12.1	12.1	11.7	11.2	10.3	10.3	10.3	80
85	13.5	12.2	11.7	14.4	12.8	12	14.8	13.2	12.3	13.6	12.5	11.8	11.9	11.4	11	10.1	10	10	85
90	12.8	11.9	11.4	13.7	12.4	11.7	14.3	12.8	12	13.3	12.2	11.5	11.7	11.2	10.9	9.9	9.8	9.8	90
95	12.2	11.6	11.1	13.1	12	11.4	13.9	12.5	11.8	12.9	11.9	11.3	11.5	11	10.7	9.7	9.5	9.5	95
100	11.6	11.2	10.9	12.5	11.7	11.2	13.3	12.1	11.5	12.6	11.6	11.1	11.2	10.8	10.5	9.4	9.3	9.3	100
105	11.1	10.8	10.6	12	11.4	11	12.8	11.8	11.3	12.3	11.3	10.9	10.9	10.6	10.3	9.2	9	9	105
110	10.7	10.4	10.4	11.5	11	10.8	12.2	11.5	11	11.9	11.1	10.7	10.7	10.4	10.1	8.9	8.8	8.8	110
115	10.3	10.1	10.1	11	10.7	10.5	11.8	11.2	10.8	11.6	10.8	10.5	10.4	10.1	10	8.7	8.6	8.5	115
120	9.9	9.7	9.7	10.6	10.3	10.3	11.3	10.9	10.6	11.3	10.6	10.3	10.1	9.9	9.8	8.4	8.3	8.3	120
125	9.5	9.4	9.4	10.3	10	10	10.9	10.5	10.4	11.1	10.4	10.2	9.9	9.7	9.7	8.2	8.1	8.1	125
130	9.2	9	9.1	9.9	9.7	9.7	10.6	10.2	10.2	10.9	10.2	10	9.6	9.5	9.5	8	7.9	7.9	130
135	8.8	8.7	8.8	9.6	9.3	9.4	10.2	9.9	9.9	10.6	10.1	9.9	9.4	9.2	9.3	7.8	7.7	7.7	135
140	8.5	8.5	8.5	9.2	9	9.1	9.9	9.6	9.6	10.4	9.9	9.7	9.1	9	9	7.6	7.5	7.5	140
145	8.3	8.2	8.3	8.9	8.8	8.8	9.6	9.3	9.3	10.2	9.7	9.6	8.9	8.8	8.8	7.4	7.3	7.3	145
150	8	7.9	8	8.6	8.5	8.6	9.3	9	9.1	9.9	9.5	9.5	8.7	8.6	8.6	7.2	7.1	7.1	150
155	7.7	7.7		8.4	8.2	8.3	9	8.8	8.8	9.6	9.3	9.3	8.5	8.4	8.4	7	6.9	7	155
160	7.5	7.5		8.1	8	8.1	8.7	8.5	8.6	9.3	9	9.1	8.3	8.2	8.2	6.7	6.7	6.8	160
165	7.3	7.3		7.9	7.8		8.4	8.3	8.4	9	8.8	8.8	8.1	8	8.1	6.4	6.6	6.6	165
170	7.1	7.1		7.6	7.6		8.2	8.1	8.1	8.5	8.6	8.6	7.9	7.8	7.9	6.2	6.3	6.4	170
175	6.9	6.9		7.4	7.4		8	7.9		7.9	8.3	8.4	7.7	7.7	7.7	5.9	6.1	6.2	175
180	6.8			7.2	7.2		7.8	7.7		7.5	7.7	7.9	7.4	7.5	7.6	5.6	5.8	6	180
185				7	7		7.5	7.5		7.3	7.3	7.4	6.9	7.3	7.3	5.3	5.5	5.7	185
190				6.9	6.9		7.2	7.3		7.1	7.2		6.4	6.8	6.9	5	5.3	5.4	190
195				6.8			6.7	6.9		6.8	6.9		5.9	6.2	6.4	4.5	5	5.1	195
200							6.3	6.4		6.3	6.6		5.5	5.8		3.2	4.4	4.6	200
205							6.1			5.9	6.1		4.3	5.2			3.1	3.7	205
210							5.9			5.5	5.7		3.1	3.9					210
215										5.1	5.3		1.8	2.7					215
220										4.1									220
225										3.2									225

Lifting capacities


Forces de levage



	43 ft + 23 ft			57 ft + 23 ft			72 ft + 23 ft			87 ft + 23 ft			102 ft + 23 ft			116 ft + 23 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
17	11			11			11												17
18	11			11			11												18
19	10.9			11			11												19
20	10.9			11			11			11									20
22	10.9			10.9			11			11									22
24	10.8			10.9			11			11			11						24
26	10.7			10.8			10.9			11			11			11			26
28	10.7			10.8			10.9			10.9			11			11			28
30	10.6			10.7			10.8			10.9			11			11			30
32	10.5			10.7			10.8			10.9			10.9			11			32
34	10.3			10.6			10.7			10.8			10.9			10.9			34
36	10.2	10		10.5			10.7			10.8			10.8			10.9			36
38	10.1	10		10.4	10		10.6			10.7			10.8			10.9			38
40	9.9	9.8		10.3	10		10.5	10		10.7			10.8			10.8			40
45	9.4	9.3		10	9.7		10.3	9.9		10.5	10		10.6	10		10.7			45
50	9	8.9		9.5	9.2		10	9.5		10.3	9.8		10.4	9.9		10.6	10		50
55	8.6	8.4	8.4	9.1	8.8	8.4	9.6	9.1		10	9.4		10.2	9.7		10.4	9.9		55
60	8.2	8.1	8	8.7	8.4	8.3	9.2	8.8	8.4	9.6	9.1	8.4	10	9.3		10.2	9.6		60
65	7.8	7.7	7.7	8.3	8.1	7.9	8.8	8.4	8.2	9.3	8.7	8.3	9.7	9	8.4	10	9.3	8.3	65
70	7.4	7.3	7.4	8	7.8	7.6	8.5	8.1	7.9	8.9	8.4	8.1	9.3	8.7	8.2	9.7	9	8.1	70
75	7.1	7	7.1	7.7	7.5	7.4	8.2	7.8	7.6	8.6	8.2	7.8	9	8.4	8	9.4	8.7	8	75
80	6.8	6.7	6.8	7.4	7.2	7.1	7.9	7.5	7.4	8.3	7.9	7.6	8.7	8.2	7.8	9.1	8.4	7.9	80
85	6.5	6.5	6.5	7.1	6.9	6.9	7.6	7.3	7.2	8	7.6	7.4	8.5	7.9	7.6	8.8	8.2	7.8	85
90	6.2	6.2	6.3	6.8	6.6	6.7	7.3	7	6.9	7.8	7.4	7.2	8.2	7.7	7.4	8.6	8	7.6	90
95	6	6	6.1	6.5	6.4	6.4	7	6.8	6.7	7.5	7.1	7	7.9	7.5	7.2	8.3	7.7	7.4	95
100	5.7	5.8	6	6.2	6.2	6.3	6.8	6.6	6.6	7.2	6.9	6.8	7.7	7.2	7	8	7.5	7.2	100
105	5.6	5.6	5.9	6	6	6.1	6.5	6.3	6.4	7	6.7	6.6	7.4	7	6.9	7.8	7.3	7.1	105
110	5.3	5.5	5.8	5.8	5.8	6	6.3	6.2	6.2	6.8	6.5	6.5	7.2	6.8	6.7	7.6	7.1	6.9	110
115	5.1	5.3	5.5	5.6	5.6	5.9	6.1	6	6.1	6.5	6.3	6.3	7	6.6	6.6	7.4	7	6.8	115
120	4.9	5.1		5.5	5.5	5.8	5.9	5.8	6	6.3	6.1	6.2	6.7	6.5	6.4	7.2	6.8	6.6	120
125				5.2	5.4		5.7	5.7	5.9	6.1	6	6.1	6.5	6.3	6.3	7	6.6	6.5	125
130				5	5.2		5.6	5.6	5.8	6	5.8	6	6.4	6.1	6.2	6.7	6.4	6.4	130
135				4.9			5.4	5.5	5.7	5.8	5.7	5.9	6.2	6	6.1	6.5	6.3	6.2	135
140							5.2	5.3		5.6	5.6	5.8	6	5.9	6	6.4	6.1	6.1	140
145							5	5.1		5.5	5.5	5.8	5.8	5.7	5.9	6.2	6	6.1	145
150							4.9			5.3	5.4		5.7	5.6	5.8	6	5.9	6	150
155										5.1	5.2		5.6	5.5	5.8	5.9	5.8	5.9	155
160										5	5.1		5.4	5.5	5.7	5.8	5.7	5.8	160
165										4.9			5.2	5.3		5.6	5.6	5.8	165
170													5.1	5.2		5.5	5.5	5.8	170
175													4.9	5.1		5.3	5.4		175
180													4.9			5.2	5.3		180
185																5.1	5.2		185
190																4.9	5.1		190
195																4.9			195

Lifting capacities


Forces de levage



	131 ft + 23 ft			146 ft + 23 ft			161 ft + 23 ft			176 ft + 23 ft			191 ft + 23 ft			203 ft + 23 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
30	11																		30
32	11																		32
34	11			10.7															34
36	10.9			10.8			10.6												36
38	10.9			11			10.7												38
40	10.9			10.9			10.7												40
45	10.8			10.9			10.6			9.7			8.3						45
50	10.7			10.8			10.5			9.6			8.4			7.2			50
55	10.6	10		10.7			10.4			9.5			8.4			7.4			55
60	10.4	9.8		10.5	9.8		10.3			9.4			8.4			7.4			60
65	10.2	9.5		10.4	9.6		10.2	9.3		9.4			8.3			7.4			65
70	10	9.2	8.1	10.2	9.4		10.1	9.1		9.3	8.8		8.2			7.4			70
75	9.7	8.9	8	10	9.1	7.9	10	9		9.2	8.6		8.2	8.1		7.3			75
80	9.5	8.7	7.9	9.8	8.9	7.8	9.8	8.8	7.8	9.1	8.5		8.1	8		7.3	7.4		80
85	9.2	8.4	7.8	9.5	8.7	7.7	9.6	8.7	7.7	9	8.4	7.6	8	7.8		7.2	7.3		85
90	8.9	8.2	7.7	9.3	8.4	7.7	9.4	8.5	7.6	8.8	8.2	7.5	8	7.7	7.2	7.2	7.2		90
95	8.7	8	7.6	9	8.2	7.6	9.2	8.3	7.5	8.7	8	7.4	7.9	7.6	7.2	7.1	7.1	6.8	95
100	8.4	7.8	7.4	8.7	8	7.5	9	8.2	7.5	8.5	7.9	7.3	7.8	7.4	7.1	7.1	6.9	6.7	100
105	8.2	7.6	7.2	8.5	7.8	7.4	8.8	8	7.4	8.4	7.7	7.3	7.7	7.3	6.9	7	6.8	6.6	105
110	7.9	7.4	7.1	8.3	7.6	7.3	8.6	7.8	7.3	8.2	7.5	7.2	7.6	7.1	6.8	6.9	6.7	6.5	110
115	7.7	7.2	6.9	8.1	7.5	7.1	8.3	7.6	7.2	8	7.4	7	7.4	7	6.7	6.8	6.6	6.4	115
120	7.5	7	6.8	7.9	7.3	7	8.1	7.4	7.1	7.8	7.2	6.9	7.3	6.9	6.6	6.6	6.5	6.3	120
125	7.3	6.9	6.7	7.7	7.1	6.8	7.9	7.3	7	7.6	7.1	6.8	7.2	6.7	6.5	6.5	6.4	6.2	125
130	7.1	6.7	6.6	7.5	7	6.7	7.7	7.1	6.8	7.5	7	6.7	7.1	6.6	6.4	6.4	6.3	6.1	130
135	6.9	6.5	6.4	7.3	6.8	6.6	7.5	7	6.7	7.3	6.8	6.6	6.9	6.5	6.3	6.2	6.2	6.1	135
140	6.7	6.4	6.3	7.1	6.6	6.5	7.4	6.8	6.6	7.2	6.7	6.5	6.8	6.4	6.2	6.1	6	6	140
145	6.6	6.2	6.2	6.9	6.5	6.4	7.2	6.7	6.5	7	6.6	6.4	6.6	6.2	6.1	5.9	5.9	5.9	145
150	6.4	6.1	6.1	6.7	6.4	6.3	7	6.5	6.4	6.8	6.4	6.3	6.5	6.1	6	5.8	5.8	5.8	150
155	6.2	6	6	6.6	6.2	6.2	6.8	6.4	6.3	6.7	6.3	6.2	6.4	6	6	5.7	5.6	5.7	155
160	6.1	5.9	6	6.4	6.1	6.1	6.7	6.3	6.2	6.5	6.2	6.1	6.3	5.9	5.9	5.5	5.5	5.6	160
165	6	5.8	5.9	6.3	6	6	6.5	6.2	6.1	6.4	6.1	6	6.1	5.8	5.8	5.4	5.3	5.4	165
170	5.8	5.7	5.9	6.1	5.9	6	6.4	6	6	6.3	5.9	5.9	6	5.8	5.8	5.2	5.2	5.3	170
175	5.7	5.6	5.8	6	5.8	5.9	6.2	5.9	6	6.1	5.9	5.9	5.9	5.7	5.7	5.1	5.1	5.2	175
180	5.6	5.5	5.8	5.9	5.7	5.9	6.1	5.8	5.9	6	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	4.9	5	5.1	180
185	5.4	5.5		5.7	5.6	5.8	6	5.7	5.8	5.9	5.7	5.7	5.7	5.5	5.6	4.8	4.8	4.9	185
190	5.3	5.3		5.6	5.5	5.8	5.8	5.7	5.8	5.8	5.6	5.7	5.6	5.4	5.5	4.6	4.7	4.8	190
195	5.2	5.2		5.5	5.5	5.7	5.7	5.6	5.8	5.7	5.5	5.7	5.5	5.4	5.5	4.4	4.6	4.7	195
200	5	5.1		5.4	5.4		5.6	5.5	5.7	5.6	5.4	5.6	5.4	5.3	5.5	3.9	4.5	4.6	200
205	4.9	5.1		5.3	5.3		5.5	5.4	5.7	5.5	5.4	5.6	5.2	5.2	5.4	2.9	4.3	4.5	205
210	4.7			5.1	5.2		5.4	5.4		5.3	5.3	5.6	4	5.2	5.4		3.7	4.3	210
215				5	5.1		5.3	5.3		5.2	5.2	5.4	2.9	4.7	5.4			3.9	215
220				4.9	5.1		5.2	5.3		5	5.1	5.4		3.6	4.4				220
225				2.2			5	5.1		4	4.9			2.4	3.1				225
230							4.7	4.8		3	4.1								230
235							4.6			2	2.9								235
240											1.9								240


Lifting heights

Hauteurs de levage

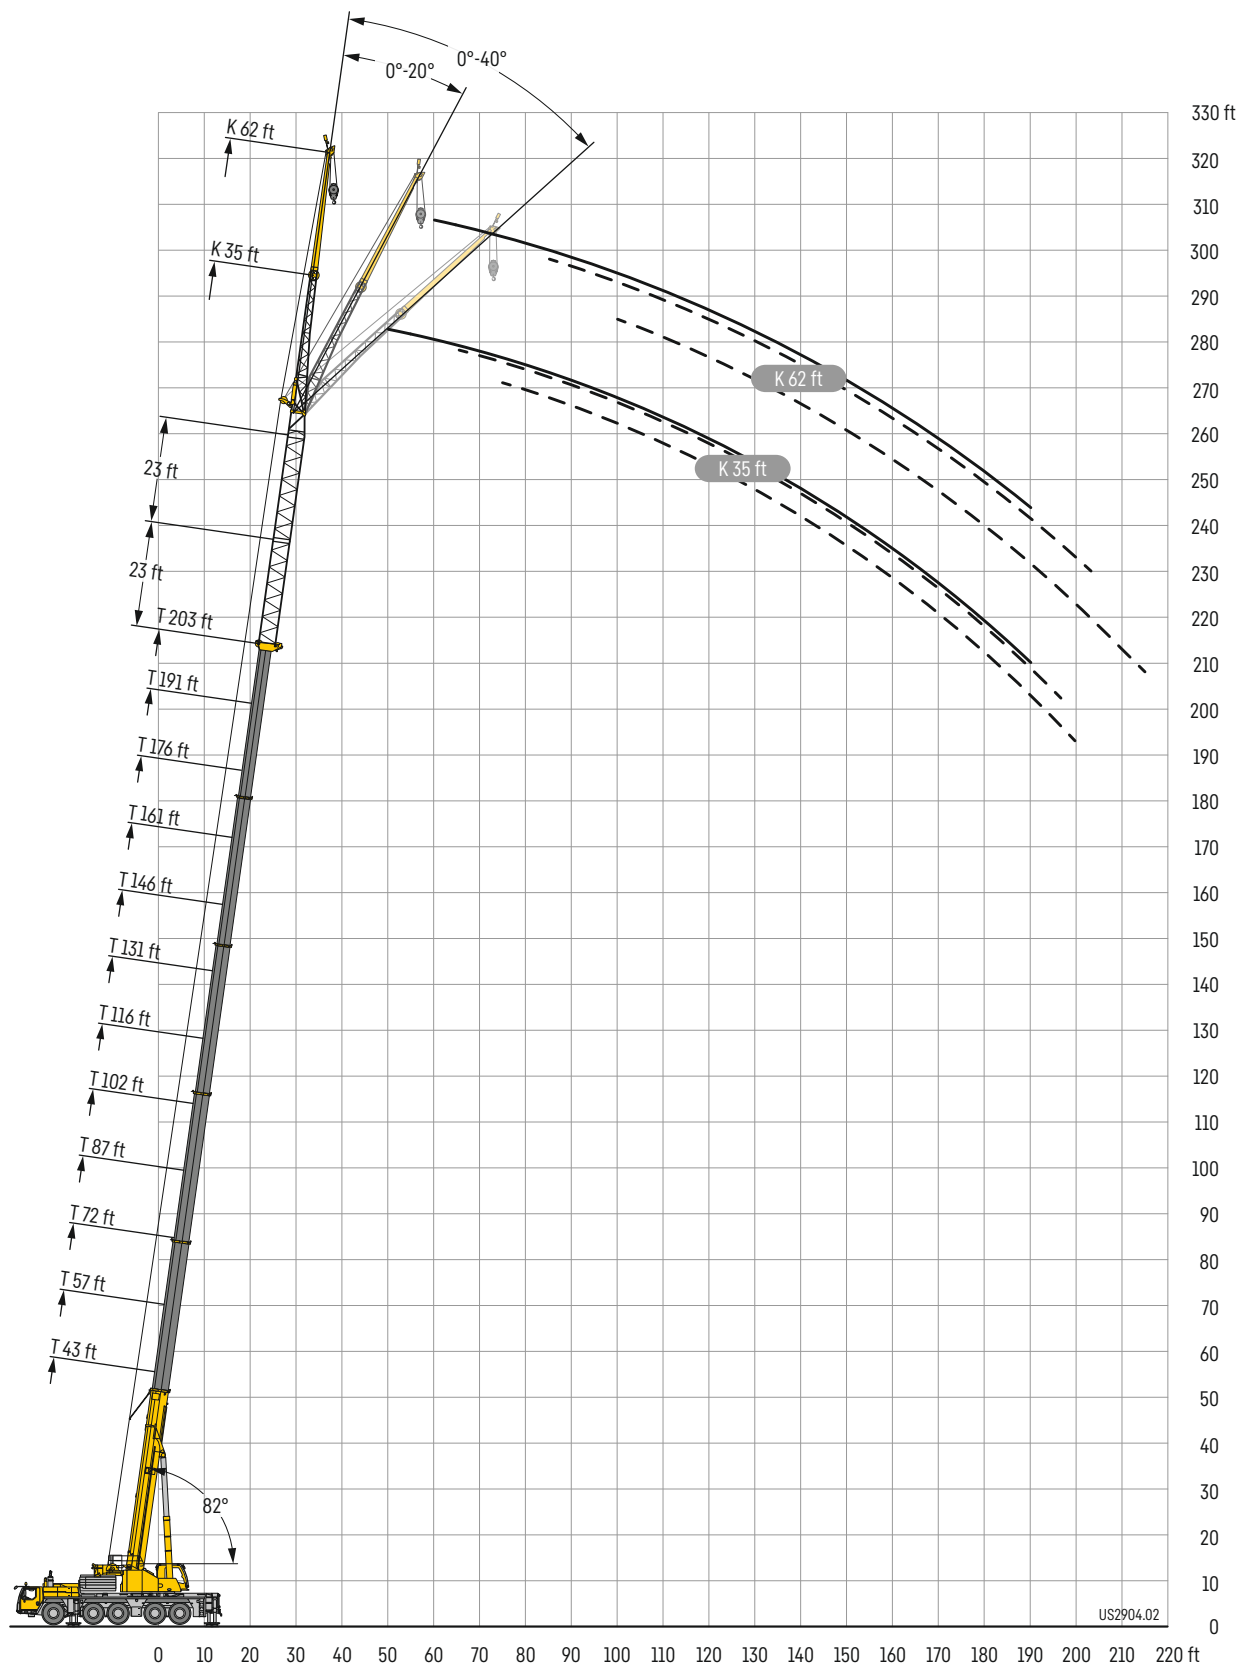

Lifting capacities


Forces de levage



	43 ft + 46 ft			57 ft + 46 ft			72 ft + 46 ft			87 ft + 46 ft			102 ft + 46 ft			116 ft + 46 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
17	12.4			12.5			12.5												17
18	12.4			12.5			12.5												18
19	12.3			12.5			12.5												19
20	12.2			12.4			12.5			12.5									20
22	12.1			12.3			12.4			12.5									22
24	11.9			12.2			12.3			12.5			12.5						24
26	11.8	11.8		12			12.2			12.4			12.5			12.5			26
28	11.6	11.8		11.9	11.8		12.1			12.3			12.4			12.5			28
30	11.3	11.4		11.8	11.8		12	11.8		12.2			12.3			12.4			30
32	11.1	11.2		11.6	11.3		11.9	11.8		12.1	11.8		12.2			12.4			32
34	10.8	10.9	10.5	11.3	11.3		11.8	11.7		12	11.8		12.1			12.3			34
36	10.6	10.6	10.5	11.1	11.1	10.5	11.6	11.5		11.9	11.8		12	11.8		12.2			36
38	10.3	10.3	10.3	10.9	10.8	10.5	11.4	11.2	10.5	11.7	11.6		11.9	11.8		12.1	11.8		38
40	10.1	10	10.1	10.7	10.5	10.4	11.2	11	10.5	11.6	11.3		11.8	11.7		12	11.8		40
45	9.5	9.4	9.5	10.1	9.9	9.9	10.7	10.4	10.2	11.1	10.8	10.5	11.5	11.2	10.5	11.8	11.5		45
50	8.9	8.8	8.9	9.6	9.4	9.3	10.2	9.9	9.7	10.7	10.3	10	11.1	10.7	10.3	11.4	11	10.5	50
55	8.4	8.3	8.4	9	8.9	8.9	9.7	9.4	9.3	10.2	9.8	9.6	10.7	10.2	9.9	11	10.6	10.2	55
60	7.9	7.9	8	8.6	8.4	8.4	9.2	8.9	8.8	9.7	9.4	9.2	10.2	9.7	9.5	10.7	10.1	9.8	60
65	7.5	7.5	7.5	8.1	8	8	8.7	8.5	8.4	9.3	9	8.8	9.8	9.4	9.1	10.2	9.7	9.4	65
70	7.1	7.1	7.2	7.7	7.6	7.6	8.3	8.1	8.1	8.9	8.6	8.5	9.4	9	8.8	9.9	9.4	9.1	70
75	6.7	6.7	6.8	7.4	7.3	7.3	7.9	7.8	7.7	8.5	8.2	8.1	9	8.6	8.5	9.5	9	8.8	75
80	6.3	6.4	6.5	7	6.9	7	7.6	7.4	7.4	8.1	7.9	7.8	8.6	8.3	8.2	9.1	8.7	8.5	80
85	6	6.1	6.1	6.7	6.6	6.7	7.3	7.1	7.1	7.8	7.6	7.5	8.3	8	7.9	8.8	8.4	8.2	85
90	5.7	5.7	5.9	6.4	6.3	6.4	7	6.8	6.9	7.5	7.3	7.2	8	7.7	7.6	8.5	8.1	7.9	90
95	5.5	5.5	5.6	6.1	6.1	6.1	6.7	6.6	6.6	7.2	7	7	7.7	7.4	7.3	8.1	7.8	7.7	95
100	5.2	5.3	5.4	5.8	5.8	5.9	6.4	6.3	6.3	6.9	6.8	6.7	7.4	7.2	7.1	7.9	7.6	7.4	100
105	5	5.1	5.2	5.6	5.5	5.6	6.1	6.1	6.1	6.6	6.5	6.5	7.1	6.9	6.9	7.6	7.3	7.2	105
110	4.8	4.9	5.2	5.3	5.3	5.4	5.9	5.8	5.9	6.4	6.3	6.3	6.9	6.7	6.7	7.3	7.1	7	110
115	4.6	4.6		5.1	5.2		5.6	5.6	5.7	6.1	6.1	6.1	6.6	6.5	6.4	7.1	6.8	6.8	115
120				4.9	5		5.4	5.4	5.5	5.9	5.8	5.9	6.4	6.2	6.2	6.9	6.6	6.6	120
125				4.7	4.8		5.2	5.2		5.7	5.6	5.7	6.2	6.1	6.1	6.6	6.4	6.4	125
130				4.5			5.1	5.1		5.5	5.5	5.5	5.9	5.9	5.9	6.4	6.2	6.2	130
135							4.9	4.9		5.3	5.3		5.7	5.7	5.7	6.2	6.1	6	135
140							4.7	4.8		5.2	5.1		5.6	5.5	5.6	6	5.9	5.9	140
145							4.5			5	5		5.4	5.4	5.4	5.8	5.7	5.7	145
150										4.8	4.9		5.2	5.2		5.6	5.5	5.6	150
155										4.7	4.7		5.1	5.1		5.5	5.4	5.5	155
160										4.5			4.9	5		5.3	5.3		160
165													4.8	4.8		5.2	5.1		165
170													4.6	4.7		5	5		170
175													4.5			4.9	4.9		175
180																4.7	4.8		180
185																4.6			185
190																4.5			190

Lifting capacities


Forces de levage



	131 ft + 46 ft			146 ft + 46 ft			161 ft + 46 ft			176 ft + 46 ft			191 ft + 46 ft			203 ft + 46 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
30	12.5																		30
32	12.5																		32
34	12.4			12.5															34
36	12.3			12.4			12.4												36
38	12.2			12.4			12.3												38
40	12.2			12.3			12.3			10.7									40
45	11.9	11.8		12.1			12.1			10.6			9						45
50	11.7	11.3		11.9	11.6		12	11.8		10.5			9			7.4			50
55	11.4	10.9	10.4	11.7	11.2	10.5	11.8	11.4		10.4	10.4		8.9			7.6			55
60	11	10.5	10	11.3	10.8	10.3	11.5	11	10.4	10.3	10.2		8.8	8.9		7.6			60
65	10.6	10.1	9.7	11	10.4	9.9	11.3	10.7	10.1	10.1	9.9	9.5	8.7	8.8		7.6	7.7		65
70	10.3	9.7	9.3	10.6	10	9.6	10.9	10.3	9.8	9.9	9.6	9.3	8.6	8.6	8.5	7.5	7.6		70
75	9.9	9.4	9	10.3	9.7	9.3	10.6	10	9.5	9.7	9.4	9	8.5	8.5	8.3	7.5	7.5	7.5	75
80	9.6	9	8.8	9.9	9.4	9	10.3	9.7	9.2	9.6	9.1	8.8	8.4	8.3	8.1	7.4	7.5	7.4	80
85	9.2	8.7	8.5	9.6	9	8.8	10	9.4	9	9.3	8.9	8.5	8.3	8.1	7.9	7.3	7.4	7.3	85
90	8.9	8.4	8.2	9.3	8.7	8.5	9.7	9.1	8.7	9.1	8.6	8.3	8.2	7.9	7.7	7.3	7.2	7.1	90
95	8.6	8.2	8	9	8.5	8.2	9.4	8.8	8.5	8.8	8.4	8.1	8	7.7	7.5	7.2	7.1	7	95
100	8.3	7.9	7.7	8.7	8.2	8	9	8.5	8.2	8.6	8.1	7.9	7.9	7.5	7.4	7.1	6.9	6.8	100
105	8	7.7	7.5	8.4	8	7.8	8.8	8.3	8	8.3	7.9	7.7	7.7	7.3	7.2	7	6.8	6.7	105
110	7.8	7.4	7.3	8.1	7.8	7.6	8.5	8	7.8	8.1	7.7	7.5	7.5	7.2	7	6.8	6.7	6.6	110
115	7.5	7.2	7.1	7.9	7.5	7.4	8.2	7.8	7.6	7.9	7.5	7.3	7.3	7	6.9	6.6	6.5	6.5	115
120	7.3	7	6.9	7.7	7.3	7.2	8	7.6	7.4	7.7	7.3	7.2	7.1	6.9	6.7	6.5	6.4	6.3	120
125	7	6.8	6.7	7.4	7.1	7	7.8	7.4	7.2	7.5	7.1	7	7	6.7	6.6	6.3	6.2	6.2	125
130	6.8	6.6	6.5	7.2	6.9	6.8	7.6	7.2	7	7.3	7	6.8	6.8	6.5	6.4	6.1	6.1	6.1	130
135	6.6	6.4	6.4	7	6.7	6.6	7.3	7	6.9	7.1	6.8	6.7	6.6	6.4	6.3	6	5.9	5.9	135
140	6.4	6.2	6.2	6.8	6.5	6.5	7.1	6.8	6.7	6.9	6.6	6.5	6.5	6.3	6.2	5.8	5.7	5.8	140
145	6.2	6.1	6	6.6	6.4	6.3	6.9	6.6	6.5	6.7	6.5	6.4	6.3	6.1	6	5.6	5.6	5.6	145
150	6	5.9	5.9	6.4	6.2	6.2	6.7	6.5	6.4	6.5	6.3	6.2	6.2	6	5.9	5.4	5.4	5.5	150
155	5.8	5.7	5.7	6.2	6.1	6	6.5	6.3	6.2	6.4	6.2	6.1	6	5.9	5.8	5.3	5.3	5.3	155
160	5.7	5.6	5.6	6	5.9	5.9	6.3	6.1	6.1	6.2	6	6	5.9	5.7	5.7	5.1	5.1	5.2	160
165	5.5	5.4	5.5	5.9	5.7	5.8	6.2	6	5.9	6.1	5.9	5.8	5.8	5.6	5.6	5	5	5	165
170	5.4	5.3		5.7	5.6	5.6	6	5.8	5.8	5.9	5.7	5.7	5.7	5.5	5.5	4.8	4.9	4.9	170
175	5.3	5.2		5.6	5.5	5.5	5.9	5.7	5.7	5.8	5.6	5.6	5.5	5.4	5.4	4.7	4.7	4.8	175
180	5.1	5.1		5.5	5.4	5.4	5.7	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.4	5.3	5.3	4.5	4.6	4.6	180
185	5	5		5.3	5.2		5.6	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.3	5.2	5.2	4.3	4.4	4.5	185
190	4.8	4.9		5.2	5.1		5.4	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3	5.2	5.1	5.1	3.8	4.3	4.4	190
195	4.7	4.8		5.1	5		5.3	5.2		5.3	5.2	5.2	4.8	5	5.1		3.8	4.3	195
200	4.6			4.9	5		5.2	5.1		5.2	5.1	5.2	3.7	4.7	4.9			3.5	200
205	4.5			4.8	4.8		5	5		5	5		2.3	3.7	4.4				205
210				4.7	4.7		5	4.9		4.3	4.8				3				210
215				4.6			4.9	4.9		3.3	4.1								215
220				4.1			4.5	4.7		2.2	3								220
225							4.2	4.4			1.9								225
230							3.3												230
235							1.9												235

Lifting capacities


Forces de levage



	43 ft + 46 ft			57 ft + 46 ft			72 ft + 46 ft			87 ft + 46 ft			102 ft + 46 ft			116 ft + 46 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
17	8.4																		17
18	8.4																		18
19	8.4			8.4															19
20	8.4			8.4															20
22	8.4			8.4			8.4												22
24	8.3			8.4			8.4			8.4									24
26	8.3			8.3			8.4			8.4									26
28	8.2			8.3			8.4			8.4			8.4						28
30	8.1			8.2			8.3			8.4			8.4			8.4			30
32	8.1			8.2			8.3			8.3			8.4			8.4			32
34	8			8.1			8.2			8.3			8.4			8.4			34
36	7.9			8.1			8.2			8.3			8.3			8.4			36
38	7.8			8			8.1			8.2			8.3			8.3			38
40	7.7	7.6		7.9			8.1			8.2			8.2			8.3			40
45	7.4	7.5		7.6	7.6		7.9	7.6		8			8.1			8.2			45
50	7	7.1		7.4	7.4		7.6	7.6		7.8	7.6		8	7.6		8.1			50
55	6.6	6.7	6.5	7	7		7.4	7.3		7.6	7.5		7.8	7.6		8	7.6		55
60	6.3	6.4	6.5	6.7	6.7	6.5	7.1	6.9	6.5	7.4	7.2		7.6	7.4		7.8	7.6		60
65	6	6	6.2	6.4	6.4	6.4	6.8	6.6	6.5	7.1	6.9	6.5	7.4	7.1		7.6	7.3		65
70	5.6	5.7	5.8	6.1	6.1	6.1	6.5	6.3	6.3	6.8	6.6	6.5	7.1	6.8	6.5	7.4	7	6.5	70
75	5.3	5.4	5.5	5.8	5.8	5.8	6.2	6.1	6	6.5	6.3	6.2	6.8	6.6	6.4	7.1	6.8	6.5	75
80	5	5.1	5.3	5.5	5.5	5.5	5.9	5.8	5.8	6.2	6.1	6	6.6	6.3	6.2	6.9	6.5	6.3	80
85	4.8	4.9	5	5.2	5.2	5.3	5.6	5.5	5.5	6	5.8	5.8	6.3	6.1	5.9	6.6	6.3	6.1	85
90	4.5	4.6	4.7	4.9	5	5	5.4	5.3	5.3	5.7	5.6	5.5	6.1	5.8	5.7	6.4	6.1	5.9	90
95	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7	4.8	5.1	5	5.1	5.5	5.3	5.3	5.8	5.6	5.5	6.2	5.9	5.7	95
100	4.1	4.2	4.3	4.5	4.5	4.6	4.9	4.8	4.9	5.3	5.1	5.1	5.6	5.4	5.3	5.9	5.7	5.5	100
105	3.9	4	4.1	4.3	4.3	4.4	4.7	4.6	4.7	5	4.9	4.9	5.4	5.2	5.1	5.7	5.4	5.3	105
110	3.7	3.8	3.9	4.1	4.1	4.2	4.5	4.4	4.5	4.8	4.7	4.7	5.2	5	5	5.5	5.3	5.2	110
115	3.6	3.6	3.8	3.9	4	4.1	4.3	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	5	4.8	4.8	5.3	5.1	5	115
120	3.4	3.5	3.6	3.8	3.8	3.9	4.1	4.1	4.2	4.5	4.4	4.4	4.8	4.6	4.6	5.1	4.9	4.8	120
125	3.3	3.3	3.5	3.6	3.6	3.8	4	3.9	4	4.3	4.2	4.3	4.6	4.5	4.5	4.9	4.7	4.7	125
130	3.1	3.2	3.4	3.5	3.5	3.6	3.8	3.8	3.9	4.1	4.1	4.1	4.4	4.3	4.3	4.7	4.6	4.6	130
135	3.1	3.1	3.4	3.3	3.4	3.5	3.7	3.7	3.8	4	3.9	4	4.3	4.2	4.2	4.6	4.4	4.4	135
140	3	3.1		3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.8	3.8	3.9	4.1	4	4.1	4.4	4.3	4.3	140
145				3.1	3.2		3.4	3.4	3.6	3.7	3.7	3.8	4	3.9	4	4.3	4.2	4.2	145
150				3	3.1		3.3	3.3	3.5	3.6	3.6	3.7	3.9	3.8	3.9	4.1	4	4	150
155				3	3.1		3.2	3.2		3.5	3.4	3.6	3.7	3.7	3.8	4	3.9	4	155
160							3.1	3.1		3.3	3.3	3.5	3.6	3.6	3.7	3.9	3.8	3.8	160
165							3	3.1		3.2	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	165
170							3	3.1		3.1	3.2		3.4	3.4	3.5	3.7	3.6	3.7	170
175										3.1	3.1		3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	175
180										3	3.1		3.2	3.2		3.4	3.4	3.5	180
185													3.1	3.2		3.3	3.3	3.5	185
190													3.1	3.1		3.2	3.2	3.4	190
195													3	3.1		3.2	3.2		195
200													3			3.1	3.1		200
205																3	3.1		205
210																3	3.1		210
215																3			215

Lifting capacities


Forces de levage



	131 ft + 46 ft			146 ft + 46 ft			161 ft + 46 ft			176 ft + 46 ft			191 ft + 46 ft			203 ft + 46 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
34	8.4																		34
36	8.4																		36
38	8.4			7.4															38
40	8.3			7.5															40
45	8.3			7.9			7.7												45
50	8.2			8.2			8			6.7									50
55	8.1			8.1			8			6.9			5.4						55
60	7.9	7.6		8.1			7.9			7			5.6			4.4			60
65	7.7	7.5		7.9	7.6		7.8			7			5.8			4.6			65
70	7.6	7.2		7.7	7.4		7.7	7.5		6.9			5.9			4.7			70
75	7.4	7	6.5	7.5	7.1		7.6	7.3		6.8	6.8		5.9			4.8			75
80	7.1	6.7	6.4	7.4	6.9	6.5	7.4	7		6.8	6.6		5.9	6		4.9			80
85	6.9	6.5	6.2	7.1	6.7	6.4	7.3	6.8	6.5	6.7	6.5		5.8	5.9		5	5.2		85
90	6.7	6.3	6	6.9	6.5	6.2	7.1	6.6	6.3	6.6	6.3	6	5.8	5.7		5	5.1		90
95	6.4	6.1	5.9	6.7	6.3	6	6.9	6.4	6.1	6.5	6.1	5.8	5.7	5.6	5.4	5	5.1		95
100	6.2	5.9	5.7	6.5	6.1	5.8	6.7	6.3	6	6.3	5.9	5.7	5.7	5.5	5.3	4.9	5	4.9	100
105	6	5.7	5.5	6.3	5.9	5.7	6.5	6.1	5.8	6.2	5.8	5.6	5.6	5.4	5.2	4.9	4.9	4.8	105
110	5.8	5.5	5.4	6.1	5.7	5.5	6.3	5.9	5.6	6	5.6	5.4	5.5	5.2	5.1	4.9	4.8	4.7	110
115	5.6	5.3	5.2	5.9	5.5	5.4	6.1	5.7	5.5	5.8	5.5	5.3	5.4	5.1	4.9	4.8	4.7	4.6	115
120	5.4	5.1	5	5.7	5.4	5.2	5.9	5.5	5.3	5.6	5.3	5.1	5.2	5	4.8	4.7	4.6	4.5	120
125	5.2	5	4.9	5.5	5.2	5.1	5.7	5.4	5.2	5.5	5.2	5	5.1	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	125
130	5	4.8	4.7	5.3	5	4.9	5.5	5.2	5.1	5.3	5	4.9	5	4.7	4.6	4.6	4.4	4.3	130
135	4.9	4.7	4.6	5.2	4.9	4.8	5.4	5.1	4.9	5.2	4.9	4.8	4.8	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	135
140	4.7	4.5	4.5	5	4.7	4.6	5.2	4.9	4.8	5	4.8	4.6	4.7	4.5	4.4	4.4	4.2	4.1	140
145	4.6	4.4	4.4	4.8	4.6	4.5	5	4.8	4.7	4.9	4.6	4.5	4.6	4.4	4.3	4.3	4.1	4.1	145
150	4.4	4.3	4.2	4.7	4.5	4.4	4.9	4.6	4.5	4.7	4.5	4.4	4.5	4.3	4.2	4.2	4	4	150
155	4.3	4.1	4.1	4.5	4.3	4.3	4.7	4.5	4.4	4.6	4.4	4.3	4.4	4.2	4.1	4.1	3.9	3.9	155
160	4.1	4	4	4.4	4.2	4.2	4.6	4.4	4.3	4.5	4.3	4.2	4.3	4.1	4	4	3.9	3.8	160
165	4	3.9	3.9	4.3	4.1	4.1	4.5	4.3	4.2	4.3	4.2	4.1	4.1	4	3.9	3.9	3.8	3.8	165
170	3.9	3.8	3.8	4.1	4	4	4.3	4.2	4.1	4.2	4.1	4	4	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	170
175	3.8	3.7	3.8	4	3.9	3.9	4.2	4	4	4.1	4	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	175
180	3.7	3.6	3.7	3.9	3.8	3.8	4.1	3.9	4	4	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.5	3.6	180
185	3.6	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	4	3.8	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	185
190	3.5	3.4	3.5	3.7	3.6	3.7	3.9	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5	3.4	3.4	190
195	3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5		3.3	3.4	195
200	3.3	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5		3.2	3.3	200
205	3.2	3.2		3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.6	3.5	3.4	3.5	2.9	3.3	3.4		3.1	3.3	205
210	3.1	3.2		3.3	3.3	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.5		3.3	3.3			3.1	210
215	3.1	3.1		3.3	3.2	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.3	3.4			3.3			2.8	215
220	3	3.1		3.2	3.2		3.3	3.3	3.4	2.8	3.3	3.3							220
225	3	3.1		3.1	3.1		3.2	3.2	3.4		3.1	3.3							225
230	3			3.1	3.1		3.1	3.2			2.4	2.9							230
235				3	3.1		2.8	3				1.8							235
240				3	3.1		2	2.8											240
245				3				1.9											245


Lifting heights

Hauteurs de levage

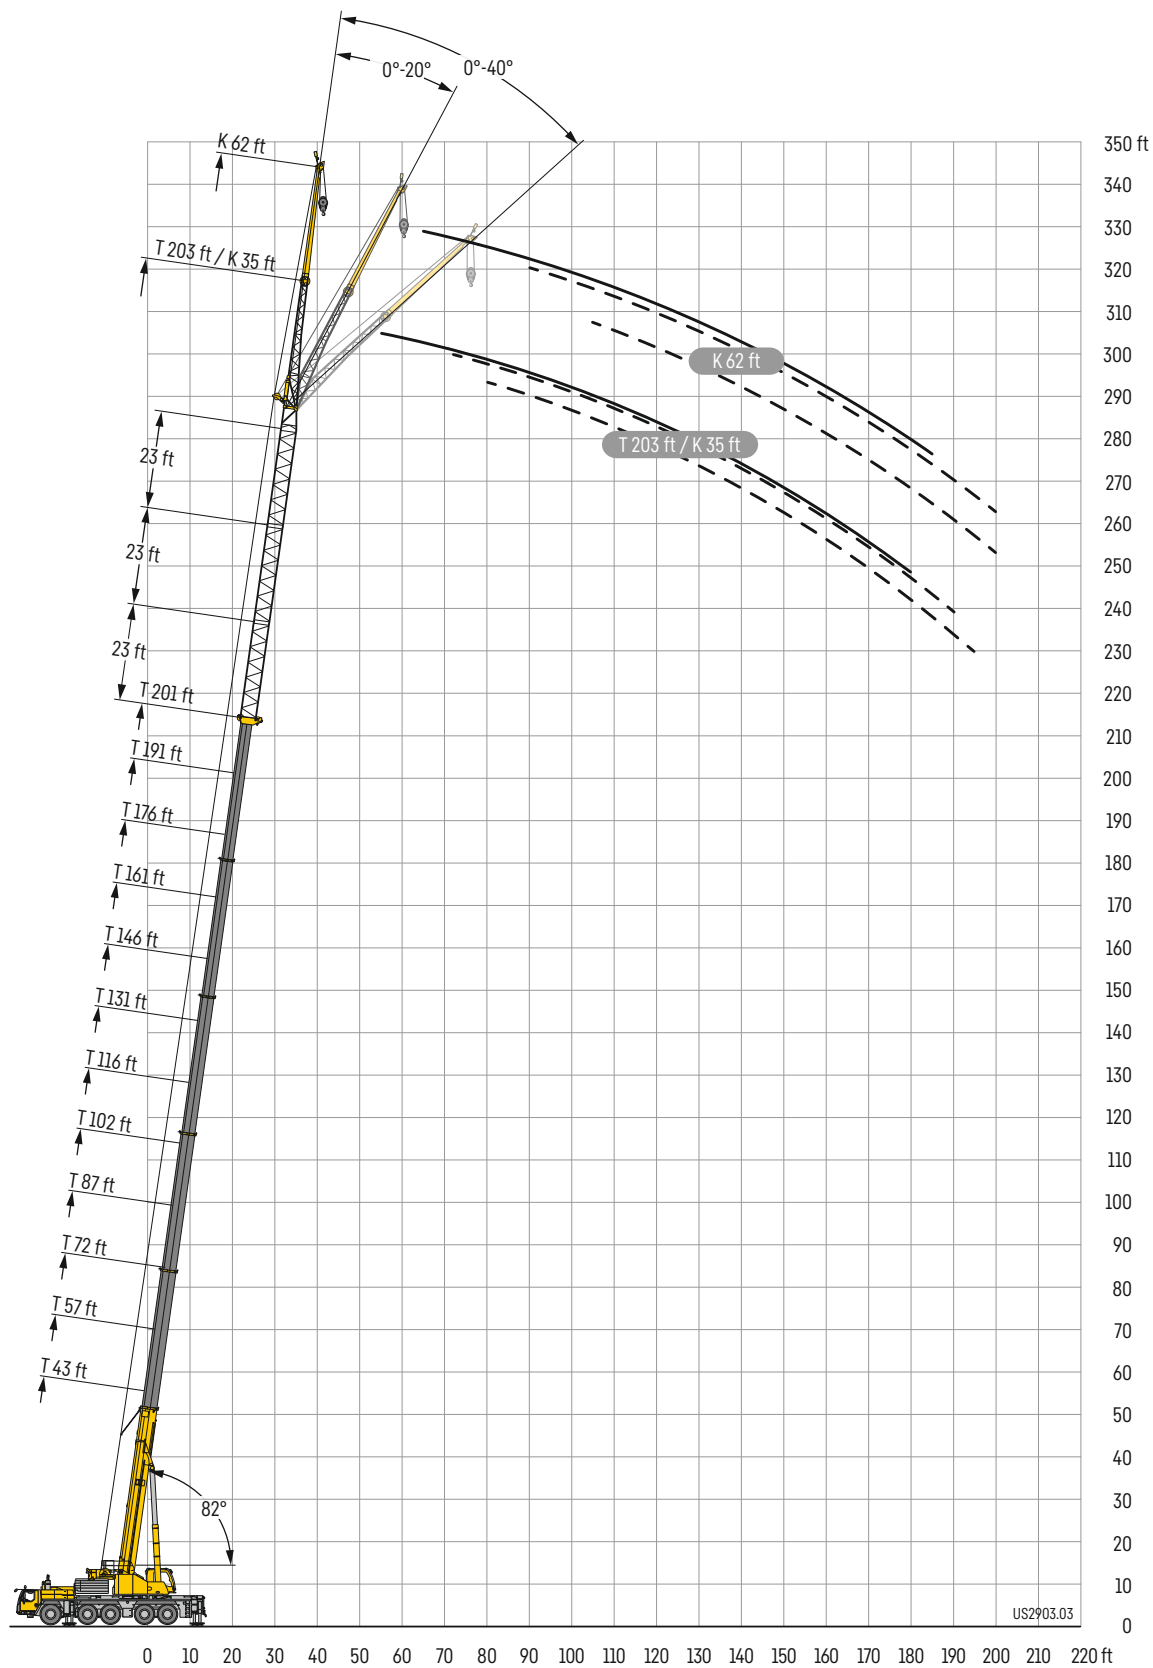

Lifting capacities


Forces de levage



	43 ft + 69 ft			57 ft + 69 ft			72 ft + 69 ft			87 ft + 69 ft			102 ft + 69 ft			116 ft + 69 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
17	6.7																		17
18	6.8																		18
19	6.9			6.9															19
20	7			7															20
22	7.1			7.2			7.1												22
24	7.1			7.3			7.2			7.3									24
26	7.2			7.3			7.3			7.4			7.4						26
28	7.2	7.3		7.4			7.4			7.5			7.5						28
30	7.3	7.5		7.6			7.5			7.7			7.8			7.9			30
32	7.5	7.7		7.8	7.9		7.7			7.9			8.1			8.3			32
34	7.5	7.7		7.9	8.1		7.9	8.3		8.1			8.3			8.5			34
36	7.5	7.7		8.1	8.2		8.1	8.5		8.3	8.6		8.5			8.7			36
38	7.4	7.6	7.6	8	8.2		8.2	8.6		8.5	8.8		8.7			8.8			38
40	7.4	7.5	7.7	8	8.1	7.8	8.3	8.6		8.6	8.9		8.8	9.1		9			40
45	7.1	7.2	7.4	7.8	7.9	8	8.2	8.4	8.3	8.7	8.8	8.3	9	9.2		9.2	9.3		45
50	6.8	6.8	7.1	7.5	7.5	7.6	8.1	8.1	8.1	8.6	8.5	8.4	8.8	8.8	8.5	9.1	9		50
55	6.3	6.4	6.6	7.2	7.1	7.2	7.8	7.7	7.7	8.2	8.1	8	8.5	8.4	8.2	8.8	8.7	8.5	55
60	5.9	6	6.2	6.8	6.7	6.9	7.4	7.3	7.3	7.8	7.7	7.6	8.2	8	7.9	8.5	8.3	8.1	60
65	5.6	5.6	5.8	6.4	6.4	6.5	7	6.9	6.9	7.5	7.3	7.2	7.8	7.6	7.5	8.2	8	7.8	65
70	5.2	5.3	5.5	6	6	6.1	6.6	6.6	6.5	7.1	6.9	6.9	7.5	7.3	7.2	7.8	7.6	7.4	70
75	4.8	4.9	5.1	5.6	5.6	5.8	6.3	6.2	6.2	6.7	6.6	6.5	7.1	6.9	6.8	7.5	7.3	7.1	75
80	4.5	4.5	4.7	5.3	5.3	5.4	5.9	5.9	5.9	6.4	6.3	6.2	6.8	6.6	6.5	7.2	6.9	6.8	80
85	4.2	4.3	4.4	5	5	5.1	5.6	5.6	5.6	6.1	6	5.9	6.5	6.3	6.2	6.9	6.6	6.5	85
90	3.9	4	4.1	4.7	4.7	4.8	5.3	5.2	5.3	5.7	5.7	5.7	6.2	6	6	6.6	6.4	6.3	90
95	3.6	3.7	3.8	4.4	4.4	4.5	5	5	5	5.5	5.4	5.4	5.9	5.8	5.7	6.3	6.1	6	95
100	3.4	3.4	3.6	4.1	4.1	4.2	4.7	4.7	4.8	5.2	5.1	5.1	5.6	5.5	5.5	6	5.8	5.8	100
105	3.2	3.2	3.3	3.9	3.9	4	4.5	4.5	4.5	4.9	4.9	4.9	5.3	5.2	5.2	5.7	5.6	5.5	105
110	3	3	3.1	3.6	3.6	3.7	4.3	4.3	4.3	4.7	4.6	4.7	5.1	5	5	5.5	5.3	5.3	110
115	2.9	2.8	3	3.4	3.4	3.5	4	4	4.1	4.5	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	5.2	5.1	5.1	115
120	2.7	2.7	2.8	3.3	3.3	3.3	3.8	3.8	3.9	4.2	4.2	4.2	4.6	4.6	4.6	5	4.9	4.9	120
125	2.6	2.6	2.7	3.1	3.1	3.2	3.6	3.6	3.7	4	4	4	4.4	4.4	4.4	4.8	4.7	4.7	125
130	2.6	2.6	2.7	2.9	2.9		3.4	3.4	3.5	3.9	3.9	3.9	4.2	4.2	4.2	4.6	4.5	4.5	130
135	2.6	2.5	2.7	2.8	2.8		3.3	3.3	3.3	3.7	3.7	3.7	4	4	4	4.4	4.3	4.3	135
140	2.6	2.5		2.8	2.7		3.1	3.1	3.2	3.5	3.5	3.6	3.9	3.8	3.9	4.2	4.2	4.1	140
145				2.7	2.7		3	3		3.4	3.4	3.4	3.7	3.7	3.7	4	4	4	145
150				2.6	2.7		2.9	2.9		3.2	3.2	3.3	3.6	3.5	3.6	3.9	3.8	3.9	150
155				2.6			2.8	2.8		3.1	3.1		3.4	3.4	3.4	3.7	3.7	3.7	155
160							2.7	2.7		3	3		3.3	3.3	3.3	3.6	3.6	3.6	160
165							2.6			2.9	2.9		3.1	3.1		3.5	3.4	3.5	165
170							2.6			2.8	2.8		3	3		3.3	3.3	3.3	170
175										2.7	2.7		2.9	2.9		3.2	3.2	3.2	175
180										2.6			2.8	2.8		3.1	3.1		180
185										2.6			2.7	2.7		3	3		185
190													2.6	2.7		2.9	2.9		190
195																2.8	2.8		195
200																2.7	2.7		200
205																2.6	2.7		205
210																2.6			210

Lifting capacities


Forces de levage



	131 ft + 69 ft			169 ft + 69 ft			161 ft + 69 ft			176 ft + 69 ft			191 ft + 69 ft			203 ft + 69 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
34	8.6																		34
36	8.8																		36
38	9			9.1															38
40	9.1			9.3															40
45	9.3			9.4			8.2												45
50	9.2	9.2		9.3	9.3		8.3			6.8									50
55	9	8.9	8.5	9.1	9.1		8.2	8.3		7			5.3			4			55
60	8.7	8.6	8.3	9	8.8	8.5	8.1	8.1		7.1	7.2		5.4			4.1			60
65	8.4	8.2	8	8.7	8.5	8.2	8	7.9	7.8	7	7.1		5.6	5.8		4.3			65
70	8.1	7.9	7.7	8.4	8.1	7.9	7.8	7.7	7.6	6.9	7	7	5.7	5.9		4.4	4.6		70
75	7.8	7.5	7.4	8.1	7.8	7.6	7.6	7.5	7.3	6.8	6.9	6.8	5.8	5.9	6	4.5	4.7		75
80	7.5	7.2	7.1	7.8	7.5	7.3	7.4	7.2	7	6.7	6.7	6.6	5.7	5.8	5.9	4.6	4.8	5	80
85	7.2	6.9	6.8	7.6	7.2	7.1	7.3	7	6.8	6.6	6.5	6.4	5.7	5.8	5.8	4.7	4.8	5	85
90	6.9	6.7	6.5	7.3	6.9	6.8	7	6.7	6.6	6.5	6.3	6.2	5.6	5.6	5.6	4.7	4.9	5	90
95	6.6	6.4	6.3	7	6.7	6.5	6.8	6.5	6.4	6.3	6.1	6	5.5	5.5	5.5	4.8	4.8	4.9	95
100	6.4	6.2	6	6.7	6.4	6.3	6.5	6.3	6.1	6.1	5.9	5.8	5.4	5.4	5.3	4.7	4.7	4.8	100
105	6.1	5.9	5.8	6.4	6.2	6.1	6.3	6.1	6	5.9	5.7	5.6	5.4	5.2	5.2	4.7	4.7	4.7	105
110	5.8	5.7	5.6	6.2	6	5.8	6.1	5.9	5.8	5.7	5.6	5.5	5.2	5.1	5	4.6	4.6	4.6	110
115	5.6	5.4	5.4	6	5.7	5.6	5.8	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.1	4.9	4.9	4.5	4.5	4.5	115
120	5.4	5.2	5.2	5.7	5.5	5.4	5.6	5.4	5.4	5.4	5.2	5.1	4.9	4.8	4.7	4.4	4.4	4.4	120
125	5.1	5	5	5.5	5.3	5.3	5.4	5.3	5.2	5.2	5	4.9	4.8	4.6	4.6	4.3	4.3	4.3	125
130	4.9	4.8	4.8	5.3	5.1	5.1	5.2	5.1	5	5	4.9	4.8	4.6	4.5	4.5	4.2	4.2	4.1	130
135	4.8	4.6	4.6	5.1	4.9	4.9	5	4.9	4.8	4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.1	4	4	135
140	4.6	4.5	4.4	4.9	4.8	4.7	4.9	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	4.2	4.2	4	3.9	3.9	140
145	4.4	4.3	4.3	4.7	4.6	4.5	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.4	4.2	4.1	4.1	3.9	3.8	3.8	145
150	4.2	4.1	4.1	4.5	4.4	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1	4	4	3.8	3.7	3.7	150
155	4	4	4	4.4	4.3	4.2	4.4	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4	3.9	3.9	3.7	3.6	3.6	155
160	3.9	3.8	3.8	4.2	4.1	4.1	4.2	4.1	4.1	4.1	4	4	3.9	3.8	3.8	3.6	3.5	3.6	160
165	3.8	3.7	3.7	4	4	4	4.1	4	4	4	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	3.5	3.4	3.5	165
170	3.6	3.6	3.6	3.9	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.8	3.7	3.8	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	170
175	3.5	3.4	3.5	3.8	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.7	3.6	3.7	3.5	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	175
180	3.4	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.6	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	180
185	3.3	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.3		3.1	3.1	185
190	3.1	3.1		3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2	3.2		3	3.1	190
195	3	3		3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3		3.1	3.2			3	195
200	2.9	2.9		3.2	3.1		3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2			3.1				200
205	2.9	2.9		3.1	3		3.1	3.1	3.1	2.9	3.1	3.1							205
210	2.8	2.8		3	3		3	3	3.1		2.8	3							210
215	2.7	2.7		2.9	2.9		2.9	2.9				2.6							215
220	2.6	2.7		2.8	2.8		2.7	2.8											220
225	2.6			2.7	2.7		2	2.5											225
230				2.7	2.7														230
235				2.6															235
240				2.3															240

Lifting capacities


Forces de levage



	43 ft + 69 ft			57 ft + 69 ft			72 ft + 69 ft			87 ft + 69 ft			102 ft + 69 ft			116 ft + 69 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
22	6.7																		22
24	6.7			6.7															24
26	6.6			6.7			6.7												26
28	6.5			6.6			6.7			6.7									28
30	6.5			6.6			6.6			6.7									30
32	6.4			6.5			6.6			6.7			6.7						32
34	6.4			6.5			6.5			6.6			6.7						34
36	6.3			6.4			6.5			6.6			6.6			6.7			36
38	6.2			6.3			6.4			6.5			6.6			6.6			38
40	6.2			6.3			6.4			6.5			6.5			6.6			40
45	6	6.3		6.1			6.3			6.3			6.4			6.5			45
50	5.8	6.1		6	6.3		6.1	6.3		6.2			6.3			6.4			50
55	5.6	5.8		5.8	6		5.9	6.2		6.1	6.3		6.2	6.3		6.3			55
60	5.2	5.4	5.4	5.6	5.7		5.8	5.9		5.9	6.1		6.1	6.2		6.2	6.3		60
65	4.9	5.1	5.3	5.3	5.4	5.4	5.6	5.6	5.4	5.8	5.8		5.9	6		6	6.1		65
70	4.5	4.7	5	4.9	5	5.2	5.3	5.3	5.3	5.6	5.5	5.4	5.8	5.7	5.4	5.9	5.9		70
75	4.3	4.5	4.7	4.6	4.7	4.9	5	5	5.1	5.3	5.3	5.2	5.6	5.5	5.3	5.8	5.7	5.4	75
80	4	4.2	4.4	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	5	5	5	5.3	5.2	5.2	5.6	5.4	5.3	80
85	3.7	3.9	4.1	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.8	4.7	4.8	5.1	5	4.9	5.3	5.2	5.1	85
90	3.5	3.7	3.9	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.3	4.5	4.5	4.5	4.8	4.7	4.7	5.1	4.9	4.9	90
95	3.3	3.4	3.6	3.6	3.7	3.9	4	4	4.1	4.3	4.3	4.3	4.6	4.5	4.5	4.9	4.7	4.7	95
100	3.1	3.2	3.4	3.4	3.5	3.7	3.8	3.8	3.9	4.1	4.1	4.1	4.4	4.3	4.3	4.7	4.5	4.5	100
105	2.9	3	3.2	3.2	3.3	3.5	3.5	3.6	3.7	3.9	3.9	3.9	4.2	4.1	4.1	4.4	4.3	4.3	105
110	2.7	2.8	3	3	3.1	3.3	3.4	3.4	3.5	3.7	3.7	3.7	4	3.9	3.9	4.2	4.2	4.1	110
115	2.5	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.2	3.3	3.5	3.5	3.6	3.8	3.7	3.8	4	4	4	115
120	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.1	3.3	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	3.9	3.8	3.8	120
125	2.2	2.3	2.5	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3	3.1	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.7	3.6	3.6	125
130	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	3	3	3.1	3.3	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	130
135	2	2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	3.4	3.3	3.3	135
140	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3	3.2	3.2	3.2	140
145	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.9	3.1	3	3	145
150	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	150
155	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	2.8	155
160	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	2.7	2.7	2.7	160
165	1.4	1.5		1.6	1.7		1.8	1.9	2	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	165
170				1.5	1.6		1.7	1.8	1.9	2	2	2.1	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.5	170
175				1.5	1.5		1.7	1.7		1.9	1.9	2	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	175
180				1.4			1.6	1.6		1.8	1.8	1.9	2	2	2.1	2.2	2.2	2.3	180
185							1.5	1.6		1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	2	2.1	2.1	2.2	185
190							1.5	1.5		1.6	1.7		1.8	1.8	1.9	2	2	2.1	190
195							1.4			1.6	1.6		1.7	1.8	1.8	1.9	2	2	195
200										1.5	1.5		1.7	1.7		1.9	1.9	1.9	200
205										1.5	1.5		1.6	1.6		1.8	1.8	1.9	205
210										1.4			1.5	1.6		1.7	1.7	1.8	210
215													1.5	1.5		1.6	1.7		215
220													1.5	1.5		1.6	1.6		220
225													1.4			1.5	1.6		225
230																1.5	1.5		230
235																1.4	1.5		235
240																1.4			240

Lifting capacities


Forces de levage



	131 ft + 69 ft			169 ft + 69 ft			161 ft + 69 ft			176 ft + 69 ft			191 ft + 69 ft			203 ft + 69 ft			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
38	6.7																		38
40	6.6																		40
45	6.6			5.4															45
50	6.5			5.7			4.7												50
55	6.3			5.8			4.9			3.9									55
60	6.3			6			5			3.9			3.1						60
65	6.1	6.3		6.1			5.1			4.1			3.1			2.5			65
70	6	6.1		6.1	6.2		5.2			4.2			3.1			2.6			70
75	5.9	5.8		6	6		5.3	5.5		4.3			3.2			2.6			75
80	5.8	5.6	5.4	5.9	5.8		5.3	5.4		4.3	4.6		3.2			2.6			80
85	5.6	5.4	5.2	5.7	5.5	5.3	5.3	5.3		4.4	4.6		3.3	3.5		2.6			85
90	5.4	5.1	5	5.6	5.3	5.1	5.2	5.1	5	4.4	4.6		3.4	3.6		2.6	2.8		90
95	5.2	4.9	4.8	5.4	5.1	5	5.1	4.9	4.8	4.5	4.6	4.5	3.4	3.6		2.6	2.8		95
100	4.9	4.7	4.6	5.2	4.9	4.8	5	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	3.5	3.6	3.8	2.7	2.9		100
105	4.7	4.5	4.5	5	4.7	4.6	4.8	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	3.5	3.6	3.7	2.7	2.9	3.1	105
110	4.5	4.4	4.3	4.7	4.6	4.4	4.6	4.4	4.3	4.3	4.1	4.1	3.5	3.6	3.6	2.8	3	3.1	110
115	4.3	4.2	4.1	4.5	4.4	4.3	4.4	4.3	4.2	4.1	4	3.9	3.5	3.5	3.5	2.8	3	3.1	115
120	4.1	4	4	4.4	4.2	4.1	4.3	4.1	4	4	3.9	3.8	3.4	3.4	3.4	2.8	2.9	3	120
125	3.9	3.8	3.8	4.2	4	4	4.1	3.9	3.9	3.9	3.8	3.7	3.4	3.3	3.3	2.8	2.9	3	125
130	3.8	3.7	3.7	4	3.9	3.8	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.3	3.2	3.2	2.7	2.9	2.9	130
135	3.6	3.5	3.5	3.9	3.7	3.7	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.2	3.1	3.1	2.7	2.8	2.8	135
140	3.5	3.4	3.4	3.7	3.6	3.5	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.1	3.1	3	2.7	2.7	2.7	140
145	3.3	3.2	3.2	3.6	3.4	3.4	3.5	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	3	2.9	2.9	2.6	2.6	2.7	145
150	3.2	3.1	3.1	3.4	3.3	3.3	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	2.9	2.8	2.9	2.6	2.6	2.6	150
155	3	3	3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3	3	2.8	2.7	2.8	2.5	2.5	2.5	155
160	2.9	2.9	2.9	3.1	3.1	3	3.1	3	3	3	2.9	2.9	2.7	2.6	2.7	2.4	2.4	2.4	160
165	2.8	2.7	2.8	3	2.9	2.9	3	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	2.6	2.5	2.6	2.4	2.3	2.3	165
170	2.7	2.6	2.7	2.9	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.5	2.4	2.5	2.3	2.2	2.3	170
175	2.5	2.5	2.6	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	175
180	2.4	2.4	2.5	2.7	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.3	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	180
185	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	2.2	2.3	2	2	2.1	185
190	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	2.2		1.9	2	190
195	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2		2	2.1		1.9	1.9	195
200	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.2		2	2		1.8	1.9	200
205	2	2	2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2	2.1		1.9	1.9				205
210	1.9	1.9	2	2	2	2	2	2	2.1		2	2			1.9				210
215	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2	2	1.9	2		1.9	1.9							215
220	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.8	1.9			1.9							220
225	1.7	1.7		1.8	1.7	1.8	1.6	1.8	1.9			1.8							225
230	1.6	1.6		1.7	1.7	1.8	1.3	1.7	1.8										230
235	1.6	1.6		1.6	1.6				1.6										235
240	1.5	1.5		1.5	1.6														240
245	1.5	1.5		1.3	1.5														245
250	1.4	1.5			1.3														250
255	1.4																		255


Lifting heights

Hauteurs de levage

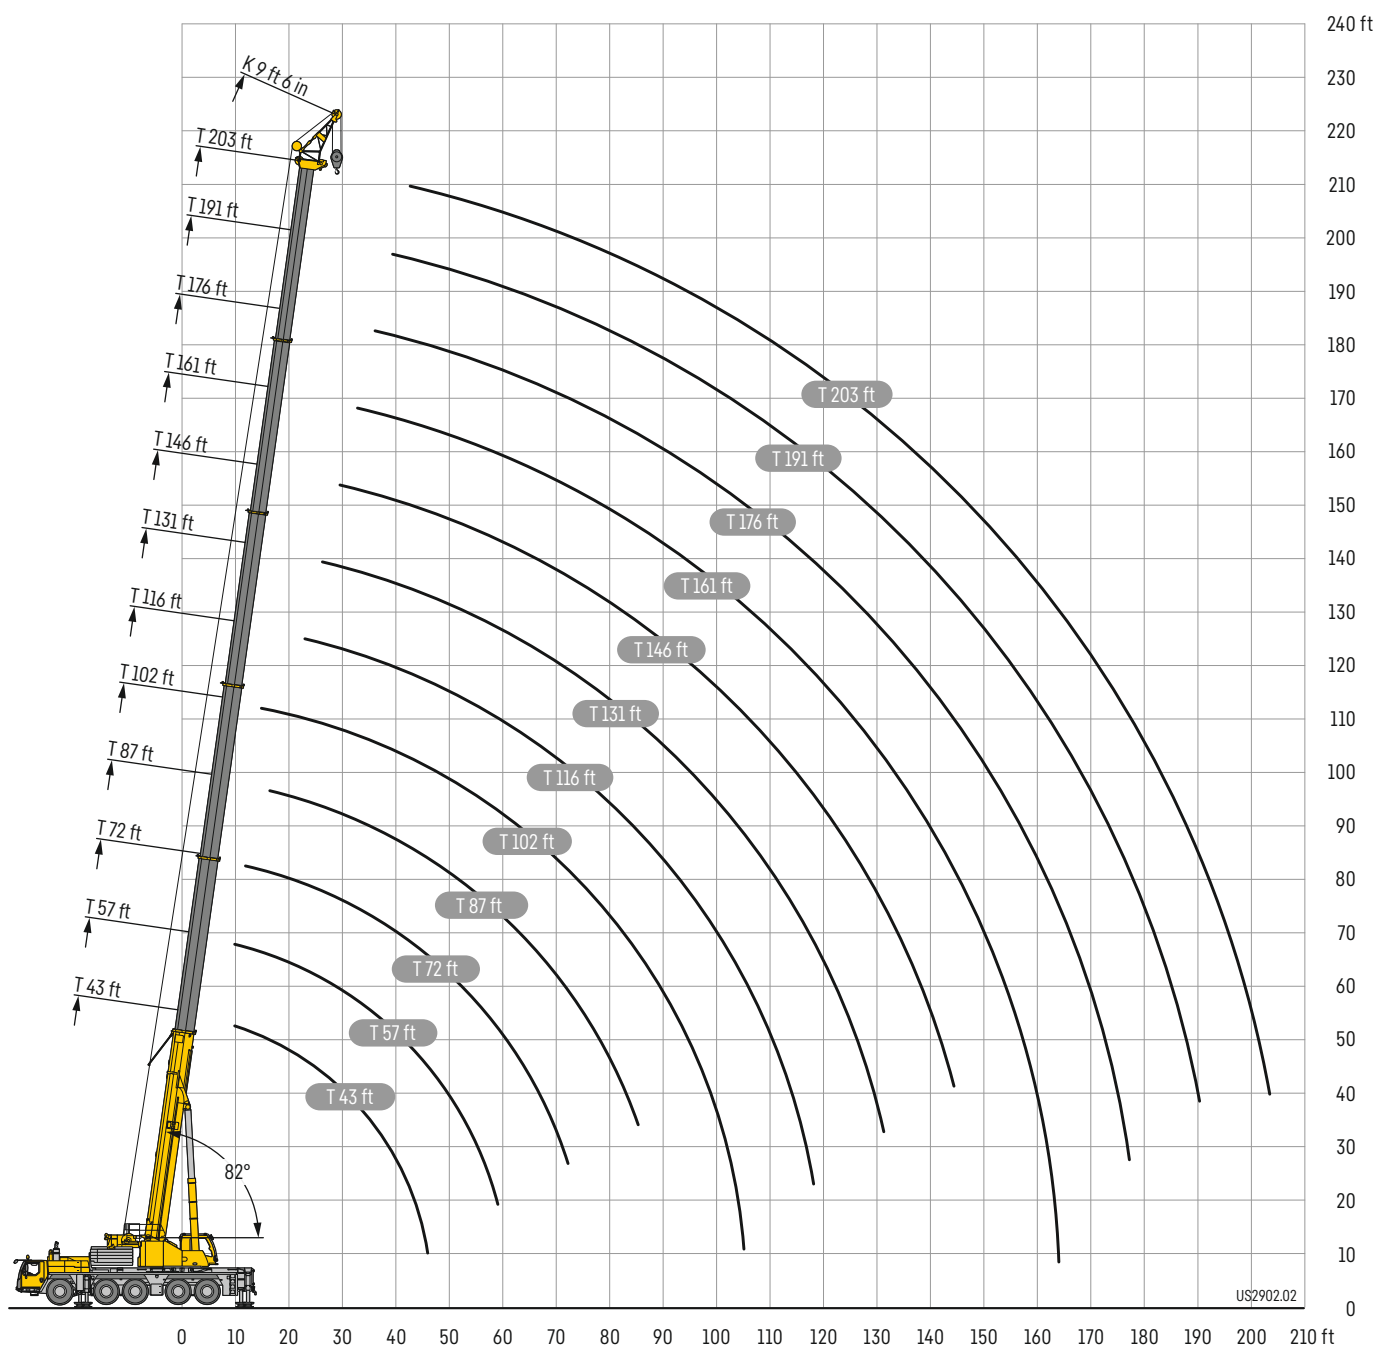

Lifting capacities

Forces de levage



	43 ft	57 ft	72 ft	87 ft	102 ft	116 ft	131 ft	146 ft	161 ft	176 ft	191 ft	203 ft	
	9 ft 6 in												
10	76.2	76.2											10
11	76.2	76.2											11
12	76.2	76.2	76.2										12
13	76.2	76.2	76.2										13
14	76.2	76.2	76.2	76.2									14
15	76.2	76.2	76.2	76.2									15
16	76.2	76.2	76.2	76.2									16
17	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2								17
18	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2								18
19	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2								19
20	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2							20
22	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2							22
24	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	64.8						24
26	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2						26
28	76.1	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	75.2	57.2					28
30	75.5	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	73.2	56					30
32	74.6	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	71.1	54.8	49.2				32
34	72.6	76.2	76.2	76.2	76.2	76.2	68.9	53.4	48.3				34
36	70.2	76.2	76.2	76.2	76.2	75.8	67	52.2	47.4	41.7			36
38	67.6	75.6	76.2	76.2	76.2	74.8	65	50.9	46.5	41.3			38
40	64	74.4	76.2	76.2	76.2	73.3	63.3	49.7	45.7	40.5	32		40
45	53.5	71.5	76	76.2	76.2	69.3	58.6	47.3	43.4	38.7	30.9	25.3	45
50		66.8	73.6	74.4	72.6	65.6	54.6	44.9	41.3	36.9	29.7	24.5	50
55		59.9	66.2	65.5	64.2	62.5	50.7	42.9	39	35.4	28.6	23.7	55
60		50.9	58.7	58	57.7	57.9	47.3	40.9	37	33.8	27.7	22.8	60
65			52.4	51.7	53.1	51.6	44.1	39	34.9	32.3	26.9	22.1	65
70			47	48.4	47.6	46.2	41.3	36.9	32.8	30.9	26	21.3	70
75			43.1	43.8	42.8	41.6	38.7	34.8	31.1	29.3	25.1	20.5	75
80				39.7	38.9	37.6	36	32.9	29.3	27.8	24.1	19.7	80
85				36.3	35.4	34.1	32.8	31	27.7	26.4	23.2	18.9	85
90				31.6	32.4	31	31.1	29.3	26.2	25.1	22.3	18.1	90
95					29.7	28.6	28.8	27.6	24.9	23.8	21.4	17.2	95
100					27.3	27.2	26.4	25.6	23.5	22.6	20.5	16.4	100
105					22.5	25.5	24.2	24.2	22.3	21.4	19.6	15.5	105
110						23.6	22.3	22.4	21	20.3	18.7	14.7	110
115						22.3	20.5	20.6	19.5	19.3	17.8	14	115
120							19.5	19	18.3	18	17	13.2	120
125							18.7	17.5	17.4	16.5	16.2	12.5	125
130							17.8	16.2	16.2	15.8	15.4	11.9	130
135								14.9	14.9	15.1	14.4	11.4	135
140								14.1	13.8	14.3	13.3	10.8	140
145								13.7	12.7	13.2	12.3	10.3	145
150									11.9	12.3	11.4	9.9	150
155									11.3	11.5	10.7	9.4	155
160									10.9	10.8	9.9	9	160
165										10.1	9.3	8.6	165
170										9.5	8.6	8.2	170
175										8.9	8	7.8	175
180											7.5	7.4	180
185											6.9	6.9	185
190											6.5	6.4	190
195												5.9	195
200												5.5	200
205												4.8	205



Crane carrier

Frame	Self-manufactured, weight-optimized and torsion resistant box-type design of high-tensile structural steel.
Outriggers	4-point supporting system, hydraulically telescopic into horizontal and vertical direction. Automatic levelling of crane. Electronic inclination indicator.
Engine	6-cylinder Diesel, make Liebherr, watercooled, output 400 kW (544 h.p.), max. torque 1855 lb-ft. Exhaust emissions to (EU 2016/1628 and EPA/CARB or ECE-R.96, spark arrestor. Fuel reservoir: 198 gallons.
Transmission	Automated 12-speed manual gearbox with oil-cooled multi-disk clutch including interarder. Distributor gear, two-stage, with locking differential.
Axles	Low maintenance carrier axles, all 5 axles steered. Axle 2, 4 and 5 are equipped with planetary gears, all driven axles with transverse differential locks, axle 4 with longitudinal differential lock.
Suspension	All axles are mounted on hydropneumatic suspension – "Niveumatik suspension" and are lockable hydraulically.
Tyres	10 tyres. Size of tyres: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Steering	2-circuit system with hydraulic servo steering. Active speed depending rear axle steering, special steering programs for various driving situations.
Brakes	Service brake: all-wheel servo-air brake, all axles are equipped with disc brakes, dual circuit. Additional brakes: exhaust flap brake, Telma Eddy current brake (optional), interarder in gearbox. Hand brake: Spring-loaded, acting on all wheels of axles 2 to 5.
Driver's cab	Spacious corrosion resistant with comfort furnishings, mounted on rubber shock absorbers, safety glazing.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.



Crane superstructure

Frame	Liebherr-manufactured, torsionally rigid steel construction made from high-tensile fine-grain steel. Triple-roller slewing rim.
Crane drive	Mechanical drive of the crane hydraulic from the chassis. Variable axial piston pumps with servo control and power regulation.
Control	Electric „Load Sensing" control, simultaneous operation of 4 working motions, 2 self-centering hand control levers (joy-stick type).
Hoist gear	Axial piston fixed displacement motor, Liebherr hoist drum with integrated planetary gear and spring-loaded static brake.
Luffing gear	1 differential ram with pilot-controlled brake valve.
Slewing gear	Axial piston fixed displacement motor, planetary gear, spring-loaded static brake. Slewing gear invertible from released to locked as standard feature.
Crane cab	Large screen area, compound glass, comfort furnishing, cabin tiltable 20° to rear.
Safety devices	LICCON2 safe load indicator, test system, hoist limit switch, safety valves to prevent pipe and hose ruptures.
Telescopic boom	1 base section and 5 telescopic sections. All telescopic sections extendable individually by means of the rapid-cycle telescoping system TELEMATIK. Boom length 43 ft – 203 ft.
Counterweight	75,000 lb basic counterweight.
Electrical system	Modern data bus technique, 24 Volt DC.

Additional equipment

K	Assembly jib 9 ft 6 in.
K	Single folding jib, 35 ft. Double swing-away jib 35 ft – 62 ft. Mechanical adjustment 0°; 20°; 40°.
NZK	Single folding jib, 35 ft. Double swing-away jib 35 ft – 62 ft. Hydraulic adjustment 0° – 40°.
V	Telescopic boom extension 3 x 23 ft.
2nd hoist gear	For two-hook operation.
Tyres	10 tyres, size 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Drive 10 x 8	Additional drive of the 1 st axle.
Additional counterweight	44,000 lb for a total counterweight of 119,000 lb.
Other items of equipment available on request.	



Châssis porteur

Cadre	Construction en caisse résistante à la torsion et optimisée en poids réalisée par Liebherr en acier de construction à grain fin très rigide.
Calage	Dispositif de calage horizontal et vertical en 4 points, entièrement déployable hydrauliquement. Nivellement automatique du calage. Indicateurs électroniques d'inclinaison.
Moteur	Moteur diesel, 6 cylindres, fabriqué par Liebherr, à refroidissement par eau, de 400 kW (544 ch), couple max. 1855 lb-ft. Emissions des gaz d'échappement conformes aux directives (EU) 2016/1628 et EPA/CARB ou ECE-R.96, pare-étincelles. Capacité du réservoir à carburant: 198 gallons.
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses 12 rapports automatisée avec embrayage multidisque sous bain d'huile, incl. ralentisseur. Mécanisme de distribution deux étages avec blocage du différentiel de distribution.
Essieux	Essieux nécessitant peu d'entretien, les 5 essieux sont directeurs. Les essieux 2, 4 et 5 sont des essieux planétaires, tous les essieux moteurs avec différentiel transversal et l'essieu 4 avec différentiel longitudinal.
Suspension	Suspension hydropneumatique «Niveaumatik» - sur tous les essieux. Chaque essieu peut être bloqué hydrauliquement.
Pneumatiques	10 pneus. Taille: 445/95 R 25 (16.00 R 25).
Direction	2 circuits avec direction assistée hydraulique. Direction active des essieux arrière et dépendante de la vitesse, programmes de direction spéciaux pour les différents modes de déplacement.
Freins	Freins de service: servofrein à air comprimé, tous les essieux sont munis de freins à disque, à 2 circuits. Freins auxiliaire : par clapet sur échappement, frein Telma (option), ralentisseur monté sur boîte de vitesse. Frein de secours et frein à main: par cylindres à ressorts sur les essieux 2 à 5.
Cabine	Spacieuse cabine, traitement anticorrosion, équipement «grand confort», suspension par silentbloks, vitrage de sécurité.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données par BUS de données, courant continu 24 Volts.



Partie tournante

Cadre	Fabrication Liebherr, construction soudée indéformable, en acier à grain fin haute résistance. Couronne d'orientation à triple rangée de rouleaux.
Entraînement	Entraînement mécanique de l'hydraulique de la grue par le châssis de la grue. Pompes réglables à pistons axiaux avec servocommande et réglage de puissance.
Commande	Direction électrique "Load Sensing", 4 mouvements de travail dirigeable simultanément, deux leviers de commande à 4 positions et à autocentrage.
Mécanisme de levage	Moteur à cylindrée constante et à pistons axiaux. Treuil de marque Liebherr équipé d'un engrenage planétaire et d'un frein d'arrêt commandé par ressort.
Mécanisme de relevage	1 vérin différentiel avec clapet de frein commandé.
Dispositif de rotation	Moteur à cylindrée constante à pistons axiaux, réducteur planétaire, frein d'arrêt commandé par ressort. Commutation en série du mécanisme d'orientation: ouvert et en orientation freinée automatiquement.
Cabine de grue	Construction en tôle d'acier entièrement zinguée avec peinture par poudrage et cuisson au four, avec glaces de sécurité, appareils de commande et de contrôle, équipement confortable. Cabine inclinable vers l'arrière.
Dispositif de sécurité	Contrôleur de charge, «LICCON2», système test, limitation de la course pour le levage, soupape de sûreté contre la rupture de tubes et de tuyaux.
Flèche télescopique	Un élément de base et de 5 télescopes. Chaque partie peut être télescopée individuellement à l'aide du système de télescopage séquentiel rapide TELEMATIK. Longueur de flèche: 43 ft - 203 ft.
Contrepoids	Plaque de base 75,000 lb.
Installation électrique	Technique moderne de transmission de données. Courant continu 24 Volts.

Équipement supplémentaire

K	Flechette de montage 9 ft 6 in.
K	Flechette pliante simple, longueur 35 ft. Double flechette pliante 35 ft - 62 ft. Réglage mécanique 0° ; 20° ; 40°.
NZK	Flechette pliante simple, longueur 35 ft. Double flechette pliante 35 ft - 62 ft. Réglage hydraulique 0° - 40°.
V	Rallonge flèche télescopique 3 x 23 ft.
2ème mécanisme de levage	Pour l'utilisation du deuxième crochet.
Pneumatiques	10 pneus. Taille: 525/80 R 25 (20.5 R 25).
Entraînement 10 x 8	Essieu 1 est entraîné additionnellement.
Contrepoids additionnel	44,000 lb pour un contrepoids total de 119,000 lb.
Autres équipements supplémentaires sur demande.	

Description of symbols

Explication des symboles

	Max. capacity Capacité max.		Outriggers front Calage avant		Radius Portée
	Max. hoist height Hauteur de levage max.		Outriggers rear Calage arrière		Telescopic boom Flèche télescopique
	Max. radius Portée max.		Crane superstructure Partie tournante de la grue		Assembly jib Flechette de montage
	Tyres Pneumatiques		infinitely variable en continu		Hydraulic swing away jib Fléchette pliante hydraulique
	Hookblock/Capacity Moufle à crochet/Capacité de charge		Rope diameter Diamètre		Telescopic boom extension Rallonge flèche télescopique
	No. of sheaves Poulies		Rope length Longueur du câble		
	No. of lines Brins		Max. single line pull Effort au brin maxi.		
	Weight Poids		Hoist gear Treuil de levage		
	Crane carrier Châssis porteur		Slewing speeds Vitesses d'orientation		
	Driving speed Vitesse de translation		Boom length Longueur de la flèche		
	Gradability Aptitude à gravir les pentes		Boom position Position de la flèche		
	Transmission Boîte de vitesse		Counterweight Contrepoids		
	Gear Vitesse		Counterweight radius Rayon de contrepoids		
	Onroad gear Vitesse de route		Outriggers Calage		
	Crawl speed Marche lente		Slewing gear / Working area Mécanisme d'orientation / Plage de travail		
	Max. supporting forces Forces d'appui max.		Standard Norme		

Remarks

1.	The lifting capacities do not exceed 85 % of the tipping load according to ASME B 30.5. The crane's structural steelwork is in accordance with EN 13000 and ASME B 30.5.
2.	For the calculation of the load charts at least a wind speed of 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) and regarding the load a sail area of 1 m² per ton load and a wind resistance coefficient of 1.2 on the load have been taken into account. For lifting of loads with large sail areas and/or high wind resistance coefficients the maximum wind speed as stated in the load charts has to be reduced.
3.	The lifting capacities stated are valid for lifting operation only (corresponding with crane classification according to ISO 4301-1, crane group A1).
4.	Lifting capacities are given in kip.
5.	The weight of the hook blocks and hooks is part of the load and therefore it must be deducted from the lifting capacities.
6.	Working radii are measured from the slewing centre.
7.	The stated lengths of the telescopic boom are maximum values and may deviate slightly.
8.	The lifting capacities given for the telescopic boom apply if the folding jib is removed.
9.	Subject to modification of lifting capacities.
10.	Lifting capacities above 189600 lb/321900 lb only with additional pulley block/special equipment.
11.	The data of this brochure serves only for general information. All information is provided without warranty. Instructions for the correct commissioning of the crane please take from the operation manual and the load chart book.
12.	The illustrations in this brochure may feature accessories and special equipment not included in the standard scope of delivery.

Remarques

1.	La capacité de charge ne doit pas dépasser 85 % de la charge de basculement conformément à ASME B 30.5. La structure métallique de la grue est conforme à EN 13000 et ASME B 30.5.
2.	Une vitesse de vent de 30 ft/s (9 m/s, 20 mph) minimum, une surface de prise au vent de 1 m² par tonne ainsi qu'un coefficient de résistance au vent de la charge 1,2 sont pris en compte pour le calcul des tableaux de charge. Lorsque des charges ayant une surface de prise au vent et/ou un coefficient de résistance au vent plus élevé(e)(s) sont levées, la vitesse de vent maximale indiquée dans les tableaux de charge doit être réduite.
3.	Forces de levage pour application de grue de montage (correspond à la classification de grues selon ISO 4301-1, groupe de grues A1).
4.	Les charges sont indiquées en kip.
5.	Le poids du crochet de levage resp. de la moufle à crochet est une partie de la charge et doit donc être déduit de la capacité de charge.
6.	Les portées sont calculées à partir de l'axe de rotation.
7.	Les longueurs indiquées pour la flèche télescopique sont des valeurs maximales et peuvent légèrement varier dans la réalité.
8.	Les charges indiquées pour la flèche télescopique sont valables lorsque la fléchette pliante est démontée.
9.	Charges données sous réserve de modification.
10.	Forces de levage plus de 189600 lb/321900 lb seulement avec moufle additionnel/équipement supplémentaire.
11.	Les données de cette brochure sont données à titre informatif. Ces renseignements sont sans garantie. Les consignes relatives à la bonne mise en service de la grue sont disponibles dans le manuel d'utilisation et le manuel de tableaux de charge.
12.	Les figures contiennent également des accessoires et des équipements spéciaux non inclus de série dans la livraison.

Our MyLiebherr portal is the easy way for you to access Liebherr's digital service world.
Take advantage of extensive basic and additional services for your mobile and crawler cranes.

Avec notre portail MyLiebherr, accédez facilement à l'univers numérique du service de Liebherr.
Bénéficiez dès maintenant d'un service global et de prestations complémentaires pour vos grues mobiles et sur chenilles.



One portal, all services

MyLiebherr



Planning
Crane Finder



Operations
Performance



Planning
Crane Planner 2.0



Operations
Documents



Maintenance
Spare Parts Catalogue



Planning
LICCON Work Planner



Training
Digital Crane Operator



Maintenance
Parts Shop

Proposition 65



WARNING: This product can expose you to chemicals, including exhaust emissions, including lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
For more information see: www.P65warnings.ca.gov/diesel

